


Ficha técnica

OLI74 Plus mecánica Autoportante Doble

OLI

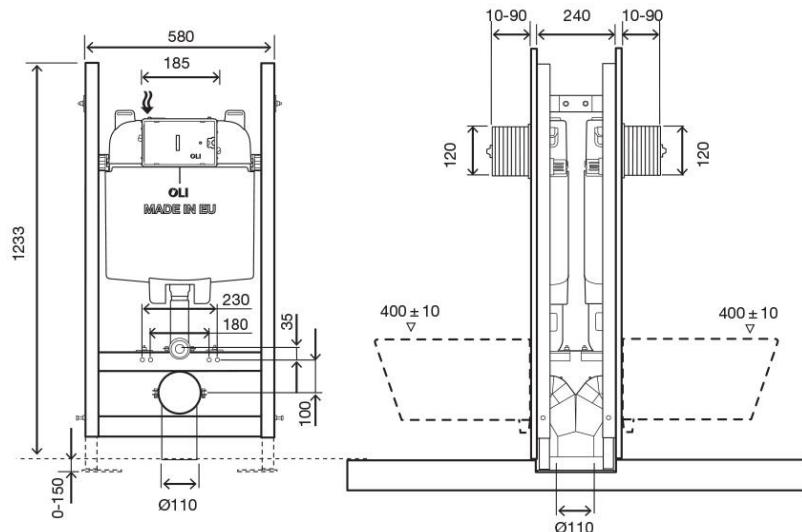

Identificación del producto

600859

OLI74 Plus mecánica Autoportante Doble.

Definición y uso

- Estructura premontada para ser fijada al suelo solo para instalación en paredes ligeras.
- Compatible con todos los inodoros suspendidos.

Características técnicas

Estructura:

- En estructura tubular pintada resistente a la corrosión.
- Altura regulable de 0 a 150 mm.
- Curva de desagüe con profundidad regulable.
- Soporta hasta 400 kg de carga.

Medidas en milímetros

Cisterna:

- Descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA, SABS, SAI y WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada/o CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Accesorios:

- 2 tubos de descarga ø 110 x 250.
- 2 cierres de descarga ø 125.
- 1 tubo conector ø 40.
- 2 cierres de goma para el inodoro ø 40.
- 2 cajas protectoras.
- 2 válvulas de cierre G ½".
- 2 esponjas protectoras para la válvula de cierre.
- 1 curva de cisterna ø 90 / 90 L230.
- 1 curva de desagüe en forma de «Y» ø 110.
- 2 tubos de descarga ø 56 x 150.
- 2 tubos protectores ø 110.
- 4 tubos conectores.

Materiales de fijación para estructuras de pared y de suelo:

- 8 tornillos autorroscantes ZN3.
- 8 arandelas ZN DIN 125 M8.
- 8 tuercas ZN DIN 934 M8.
- 6 cojinetes para estructura de metal.

Material de fijación para el montaje de la taza en la estructura:

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 tuercas M12.
- 2 protectores para la varilla roscada.
- 2 cubierta protectora.
- 2 arandelas de centrado para el lavabo.
- 2 arandelas Zn ø 34.

Garantía

- Diez (10) años de garantía, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente la garantía no será válida.

Ficha técnica

OLI74 Plus mecánica Autoportante Doble



Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación aánitaria o nuestra página web www.oli-world.es

Medidas en milímetros