

► MULTISWITCHES FI-SAT

«RC» — Equipo de Multiswitches de Montaje en Cascada


CE

Amplificador de Cabeza para 8 Polarizaciones Satélite

- Amplificación de 8 polarizaciones satélite para compensar las pérdidas de distribución en sistemas de 9 cables. Aplicación en sistemas de 17 cables utilizando dos amplificadores.
- Montaje en cascada con los multiswitches RC-9000 y otros componentes de sistemas de 9 cables.
- Ganancia y pendiente ajustables.
- Alimentación +15 VDC con el alimentador PSU-015 (ver abajo). La tensión de alimentación queda presente en las 8 puertas SAT de entrada para la telealimentación de LNBs y puede ser pasada a las 8 puertas SAT de salida para telealimentar eventuales amplificadores de línea RL-9100/9200. Tres diodos LED informan sobre la conexión de alimentación y la presencia +15 VDC en las puertas de entrada y salida.
- Montaje en interior. Fijación mural.


RH-8200

Tránsito DC



Modelo		RH-8200
Referencia		1120
Modo de alimentación		Local (DC)
Entradas de línea		8 SAT
Salidas de línea		8 SAT
Banda de frecuencias	MHz	950 - 2200
Ganancia	dB	30 (±1)
Atenuación ajustable	dB	0 - 15
Ecualización ajustable	dB	0 - 8
Figura de ruido	dB	≤ 8
Desacoplo de líneas	dB	≥ 65
Pérdidas retorno entradas y salidas	dB	≥ 10
Nivel de salida (IMD3 -35dB, EN 50083-3)	dBμV	114
Nivel de salida (IMD2 -35dB, EN 50083-3)	dBμV	111
Alimentación		+15Vdc / 730mA ¹
Corriente máx para LNBs	A	1
Corriente máx a líneas de salida	A	1 ²
Corriente total máx LNBs y salidas	A	1,270
Tipo conectores RF entrada y salida		F hembra
Tipo conector alimentación		(2x) Base miniatura DC
Temperatura de funcionamiento		-20 ... +50
Dimensiones		200 x 140 x 85

Notas


¹ A añadir corriente telealimentación LNBs.

² Interruptor de paso.

TAMBIEN DISPONIBLE :

Amplificador Modular de Cabeza con SZB-190s

Diagrama de aplicación

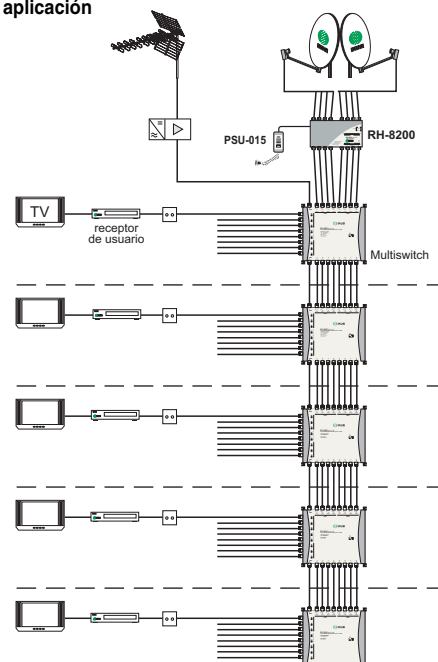
PSU-015

Alimentador

Modelo	PSU-015
Ref.	1123

- Tensión de red : 100-240 VAC
- Tensión/corriente de salida : +15 VDC / 3,3 A
- Dimensiones : 40 x 65 x 130 mm