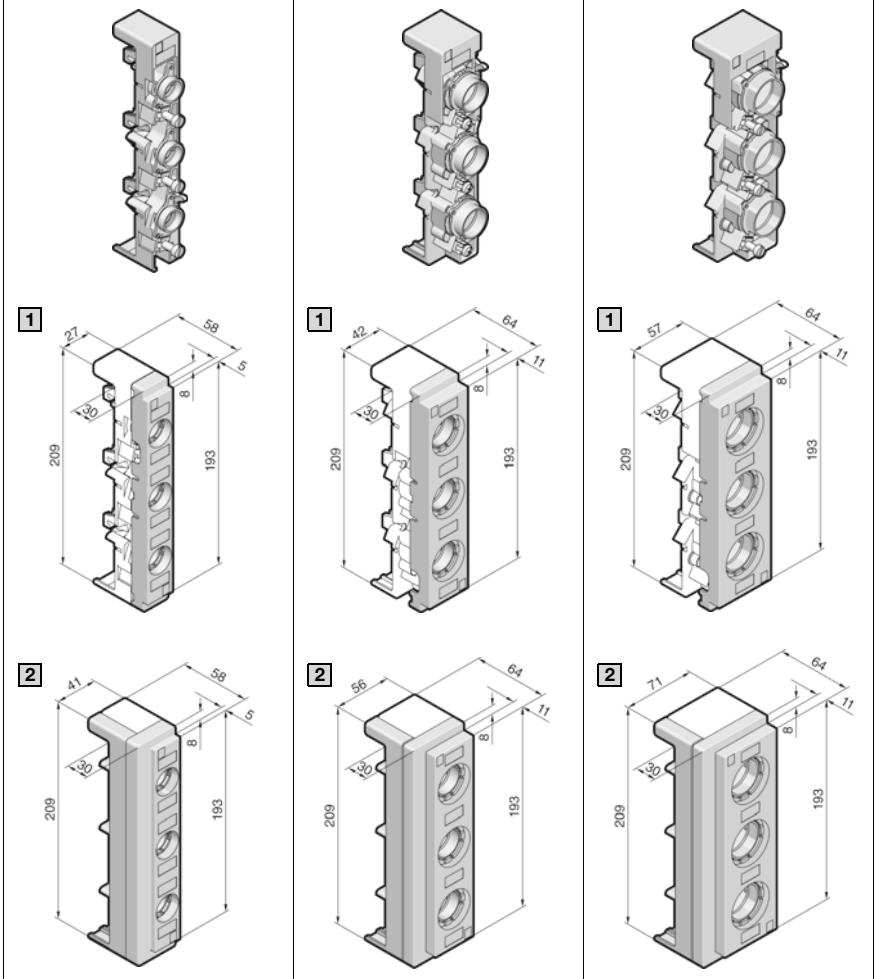
Componentes fusibles RiLine

Bases portafusibles

Ejecución estándar

tripolar, para sistemas de barras de 60 mm

Nota:
- Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-301)
- Factor de carga, ver capítulo 2-101, pagina 4
- Carga de corriente de los cables de conexión, ver capítulo 2-101, pagina 5
- Utilización de fusibles semiconductores, ver capítulo 2-101, pagina 6



Fusibles	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)	D II-E 27 (Fusible roscado)	D III-E 33 (Fusible roscado)
Intensidad máx.	63 A	25 A	63 A
Tensión de servicio	400 V c.a.	500 V c.a.	690 V c.a.
	400 V c.c.	500 V c.c.	690 V c.c.
Ref. SV	**3418.010**	**3427.010**	**3433.010**

Datos de montaje para aplicaciones según IEC (DIN EN)

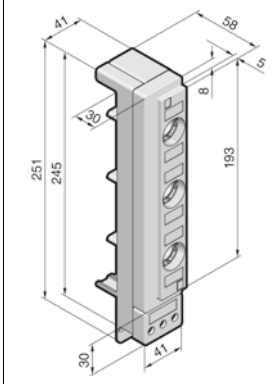
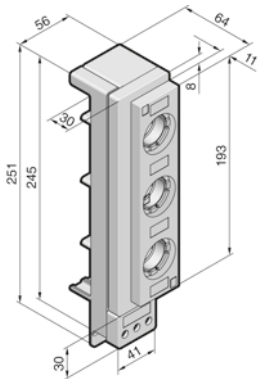
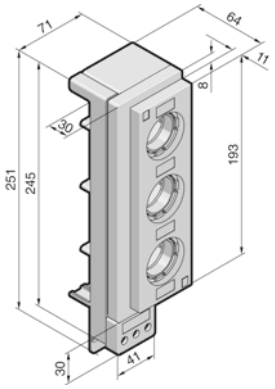
Par de apriete Nm – Tornillo de conexión de conductores		4	2,5	4
Tipo de conexión		Borne	Borne	Borne
Conexión conductor Cu mm^2	hilos con casquillos terminales	1,5 – 25	1,5 – 16	1,5 – 25
	re/rm	1,5 – 25	1,5 – 16	1,5 – 25

Accesorios

	Ref. SV		
1 Cubierta de protección contra contactos	**3418.020**	**3427.020**	**3433.020**
2 Ampliación de la zona de conexión, lateral	**3418.030**	**3427.030**	**3433.030**
Cubierta, lateral	**3093.010**	**3093.020**	**3093.020**

Bases portafusibles

Ejecución Easy Connect

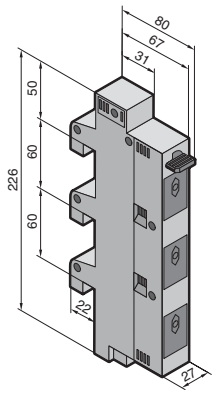
tripolar, para sistemas de barras de 60 mm **Nota:** – Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-301) – Factor de carga, ver capítulo 2-101, pagina 4 – Carga de corriente de los cables de conexión, ver capítulo 2-101, pagina 5 – Utilización de fusibles semiconductores, ver capítulo 2-101, pagina 6			
Fusibles	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)	D II-E 27 (Fusible roscado)	D III-E 33 (Fusible roscado)
Intensidad máx.	63 A	25 A	63 A
Tensión de servicio	400 V c.a.	500 V c.a.	690 V c.a.
	400 V c.c.	500 V c.c.	690 V c.c.
Elemento premontado a punto de conexión, incluyendo cubierta de protección contra contactos y bornes de conexión exteriores	■	■	■
Ref. SV	**3418.040**	**3427.040**	**3433.040**

Datos de montaje para aplicaciones según IEC (DIN EN)

Par de apriete Nm – Tornillo de conexión de conductores		2,5	2,5	2,5
Tipo de conexión		Borne	Borne	Borne
Conexión conductor Cu mm^2	hilos con casquillos terminales	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16
	re/rm	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16

Componentes fusibles RiLine

Base portafusibles D-Switch

tripolar, para sistemas de barras de 60 mm **Nota:** – Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-301) – Con fusibles 10 x 38 mm deben utilizarse los adaptadores de sujeción de reducción incluidos en la unidad de envase – Factor de carga, ver capítulo 2-101, pagina 4 – Carga de corriente de los cables de conexión, ver capítulo 2-101, pagina 5 – Utilización de fusibles semiconductores, ver capítulo 2-101, pagina 6	
Fusibles	D 01 (con adaptadores de sujeción de reducción)[1)] D 02 (con fusibles Neozed) 10 x 38 mm (con adaptadores de sujeción de reducción)
Intensidad de servicio máx.	63 A
Tensión de servicio	400 V c.a.
Capacidad de desconexión en caso de cortocircuito	50 kA
Grado de suciedad	3
Categoría de sobretensión	IV
Tensión mín. indicador luminoso	100 – 400 V c.a.
Categoría de conexión	AC-22B
Protección contra contactos	IP 20
Indicación control de fusibles	LED «apagado» = listo para el servicio LED «intermitente» = indicación de error
Ref. SV	**9340.950**

Datos de montaje para aplicaciones según IEC (DIN EN)

Par de apriete Nm Tornillo de conexión de conductores		4
Conexión conductor[2)] Cu mm²	hilos con casquillos terminales	1,5 – 25
	re/rm	1,5 – 25

[1)] Aplicación opcional de fusibles D 01 con casquillo de ajuste para zócalo D 02
[2)] Adicionalmente guía de cables integrada para conductores de hasta 6 mm²