
Arrancador para lámparas de Sodio B.P. y Halogenuros Metálicos de 0,8 kV

Ignitor for low pressure Sodium and Metal Halide lamps-0,8 kV


AH-002-D **220/240V** 50-60Hz

Lámparas / *Lamps:* Na B.P. 35W
Hgl 250...2000W.
Vp = 0,8kV

EN-61347-2-1
EN-60927

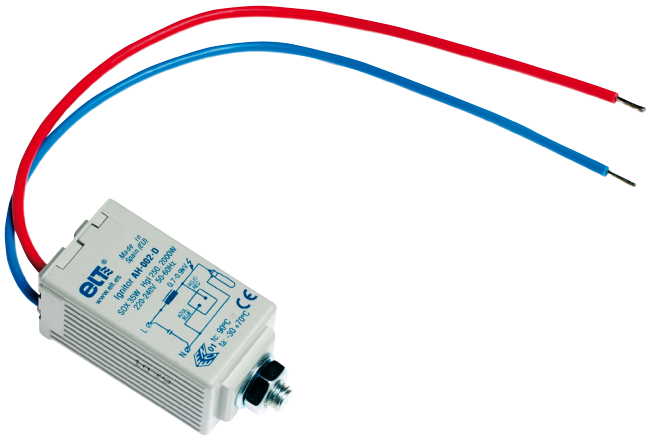

Dimensiones
Dimensions

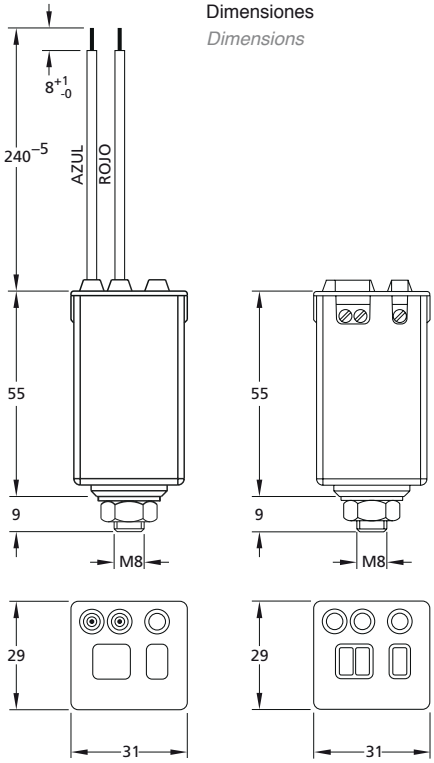

Formato 1
Format 1

Formato 2
Format 2


Tipo *Type*	Codigo *Code*	Tensión de arranque *Switch-on voltage*	Tensión de desconexión *Switch-off voltage*	Tensión de alimentación *Main voltage*	Tensión de pico *Peak voltage*	Ancho de impulso a *Impulse width at*	N.º de impulsos por período *N.º pulses per cycle*	Posición del impulso *Impulse position*	Capacidad de carga *Load capacitance*	Pérdidas propias *Losses*	Temp. máx. envolvente *Max. temperature at point*	Temp. ambiente mínima *Minimum ambient temp.*	Peso *Weight*	Esquema de conexionado *Wiring diagram*	Homologaciones *Approvals*
		V	V	V	kV	0,6 kV *µsec.*	N.º	º e	pF	W	(tc) ºC	(t_a) ºC	Kg		
AH-002-D	3210132 (Formato/*Format1)* 3210131 (Formato/*Format2)*	≤198	>170	198 ÷ 264	0,9	800	1	80 ÷ 110	10000	<1	90	-30	0,05	6-15	

~ Arrancador independiente de dos hilos. Conexión paralelo.
~ Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
~ Conexiones 0,75 mm², flexibles.
~ Utilizable con lámparas de halogenuros metálicos con tensión de encendido 0,8 kV.
~ Disponible bajo pedido, con cables de doble aislamiento.

~ Independent ignitor with two wires. Parallel connection.
~ Insulating self-extinguishing casing with M8 fastening shank.
~ 0.75 mm² flexible connections.
~ Suitable for metal halide lamps with 0.8kV ignition voltage.
~ Available with double insulated wires upon request.

Esquemas de conexionado
Wiring diagrams

6



15

