


# LUMBER



# LUMBER

PORCELÁNICO ESMALTADO

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN LEVE
slight variation

## MEDIDAS/SIZE

| | |
|---|---|
| 15x90 cm | 6"x35" |
| 20.2x66.2 cm | 8"x26" |

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

## PACKING

| formato | articulo | pzs./cj. | m2/cj. | cj/pal | m2/pal. | kg/cj | kg/m2 | kg/pal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x90 | LUMBER | 8 | 1.08 | 48 | 51.84 | 26.50 | 24.54 | 1.272 |




# LUMBER

GF-20099



Lumber White
15x90 / 6"x35"

GF-20099

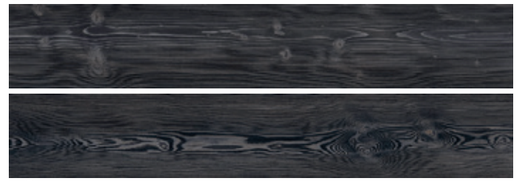


Lumber Black
15x90 / 6"x35"

## REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

### *PLACING REQUIREMENTS*

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length

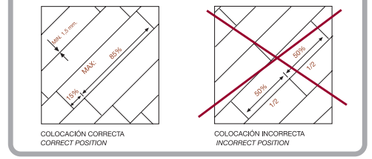


COLOCACIÓN CORRECTA
*CORRECT POSITION*

COLOCACIÓN INCORRECTA
*INCORRECT POSITION*