

VANCOUVER

VANCOUVER

PORCELÁNICO ESMALTADO



ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

15x90 cm	6"x35"
20.2x66.2 cm	8"x26"
32x62.5 cm	13"x25"

GF-20086

Rodapié N 8x45°

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
15x90	VANCOUVER, DECO VANCOUVER	8	1,08	48	51,84	26,50	24,54	1.272
20,2X66,2	VANCOUVER, DECO VANCOUVER	9	1,20	48	57,60	27,36	22,80	1.313
20,2X66,2	VANCOUVER ANTISLIP	9	1,20	48	57,60	27,36	22,80	1.313
32X62,5	VANCOUVER WALL	5	1	48	48	20,77	20,77	997
8X45	ROD.N VANCOUVER	26	0,94	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

VANCOUVER


GF-20099



CLASE D
class

Vancouver Blanco
15x90 / 6"x35"

GF-20099

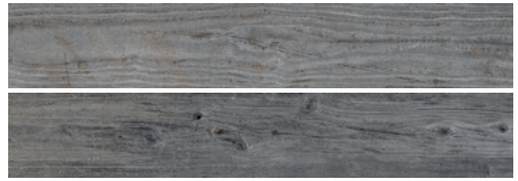

CLASE C
class

Vancouver Gris
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Deco Vancouver Blanco
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Deco Vancouver Gris
15x90 / 6"x35"

GF-20099



CLASE C
class

Vancouver Miel
15x90 / 6"x35"

GF-20099



CLASE B
class

Vancouver Natural
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Deco Vancouver Miel
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Deco Vancouver Natural
15x90 / 6"x35"

VANCOUVER

GF-20083



D
CLASE
class

Vancouver Blanco
Vancouver Antislip Blanco
20.2x66.2 / 8"x26"

R-12
ANTIDESLIZANTE
non slip

GF-20083



Deco Vancouver Blanco
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20083

C
CLASE
class

Vancouver Miel
Vancouver Antislip Miel
20.2x66.2 / 8"x26"

R-12
ANTIDESLIZANTE
non slip

GF-20083



Deco Vancouver Miel
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20083



C
CLASE
class

Vancouver Gris
Vancouver Antislip Gris
20.2x66.2 / 8"x26"

R-12
ANTIDESLIZANTE
non slip

GF-20083



Deco Vancouver Gris
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20083



B
CLASE
class

Vancouver Natural
Vancouver Antislip Natural
20.2x66.2 / 8"x26"

R-12
ANTIDESLIZANTE
non slip

GF-20083




Deco Vancouver Natural
20.2x66.2 / 8"x26"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

VANCOUVER

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20073



Vancouver Wall Blanco
32x62,5 / 13"x25"

GF-20073



Vancouver Wall Gris
32x62,5 / 13"x25"

GF-20073



Vancouver Wall Miel
32x62,5 / 13"x25"

GF-20073



Vancouver Wall Natural
32x62,5 / 13"x25"

