manusa

DOCUMENTO ORIGINAL



Ficha Técnica

DETECTOR DE PROXIMIDAD SMART-PROX

1 - DESCRIPCIÓN

El detector de proximidad **manusa** SMART-PROX permite la activación de la puerta automática sin necesidad de contacto físico, al contrario que los pulsadores tradicionales.
La distancia de detección es regulable de 5 a 35 cm, dependiendo de la exigencia del uso.
Un indicador luminoso confirma la detección, mejorando así la experiencia de usuario.
Se integra perfectamente en el entorno gracias a un diseño depurado similar al del Selector SMART, junto al que puede montarse en paralelo.
La instalación es en superficie, rápida y sencilla y la conexión a la puerta puede realizarse mediante el Bus Manusa o un contacto libre de potencial, según el tipo de operador.

2 - COMPONENTES DEL SISTEMA

El detector de proximidad **manusa** SMART-PROX está formado por:

- Detector




- Cable (10 m) y conectores



3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	**12 a 24 Vcc**
Consumo	**30 mA**
Comunicación a puerta	**Bus Manusa o Contacto libre de potencial**
Distancia de detección	**Regulable de 5 a 35 cm**
Rango de temperatura de funcionamiento	**0 a 50 ºC**
Dimensiones	**100 x 75 x 26**

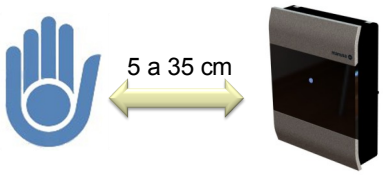

4 - TABLA DE REFERENCIAS

ELEMENTO	**REFERENCIA**
Detector de Proximidad Smart-Prox	**A02858**

NOTA: Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual.

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Última revisión: Febrero 2011

manusa

OFICINAS CENTRALES
Av. Vía Augusta, 85-87, 6ª
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona - España
Tel. +34 902 321 400
Fax +34 902 321 450

FÁBRICA
Ctra. Pla de Sta. María 235-239
43800 Valls - Tarragona (España)
Tel. +34 902 321 700
Fax +34 902 321 750

www.manusa.com