Balastos electrónicos para 1 ó 2 lámparas fluorescentes T8

Electronic ballasts for 1 or 2 T8 fluorescent lamps


www.elt.es

220-240V 0 / 50-60Hz 18-36-58W

Vac/dc

EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*



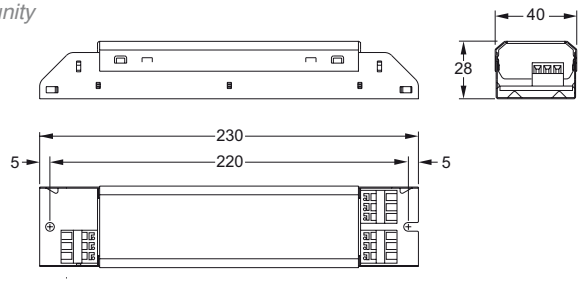

BALASTOS PARA 1 LÁMPARA / *1 LAMP BALLASTS*

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W		Tensión *Voltage* ($V_{a/c}$)	Intensidad *Current* (A)	Factor de potencia *Power factor* λ	Índice EEI *EEI Index*	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc ºc)	Temp. funcionamiento *Operating temp.* (ta ºC)	Peso *Weight* Kg	Unidades por caja *Units per box*
BE 136-3	9610150	T8	18,36W (*)	220-240	0,095... 0,165	0,97	A2	75	-25... +55	0,225	24
BE 158-3	9610160	T8	58W (*)		0,25						

BALASTOS PARA 1 Ó 2 LÁMPARAS / *1 OR 2 LAMPS BALLASTS*

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W		Tensión *Voltage* ($V_{a/c}$)	Intensidad *Current* (A)	Factor de potencia *Power factor* λ	Índice EEI *EEI Index*	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc ºc)	Temp. funcionamiento *Operating temp.* (ta ºC)	Peso *Weight* Kg	Unidades por caja *Units per box*
BE 236-3	9621020	T8	18,36W (*)	220-240	0,17... 0,31	0,98	A2	75	-25... +55	0,235	24
BE 258-3	9621030	T8	58W (*)		0,48						


~ Balasto a incorporar Clase I.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Efecto estroboscópico corregido
~ Potencia constante en lámpara frente a variaciones de la tensión de red.
~ Detención de lámpara agotada y efecto rectificador.
~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
~ Soporta 2 horas a 350v (A/C).
~ Tensión permitida: AC: 198 - 264v, DC: 150 - 270v
~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular 0,5...1mm^2.
~ Disponible bajo pedido con clema de inserción para cableado automático por sistema (ALF).

~ Ballasts for built-in use. Class I.
~ High frecuency electronic ballasts with cathode preheating (warm instant start). Flicking free, without stroboscopic effect and silent operation.
~ Constant power in lamp in case of mains voltage variations.
~ End-of-life lamp rectifying effect detection.
~ Suitable for Class I and Class II luminaires.
~ Stands 2 hours at 350v (A/C).
~ Alloved voltaje: AC: 198 - 264v, DC: 150 - 270v
~ Rapid connection connector with fixing spring Seccion 0,5...1mm^2.
~ Avilable with push wire connection for automatic wiring by robot (ALF)

Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

1 LAMP T8



2 LAMPS T8

