Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas compactas con cubre-bornas. Clase II y uso “Independiente”. IP20

Electronic ballasts for compact lamps. 1-2 lamps Protection class II and independent use. IP20

220-240V 50-60Hz

www.elt.es


Próximamente / Available soon

Vac/dc

EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*





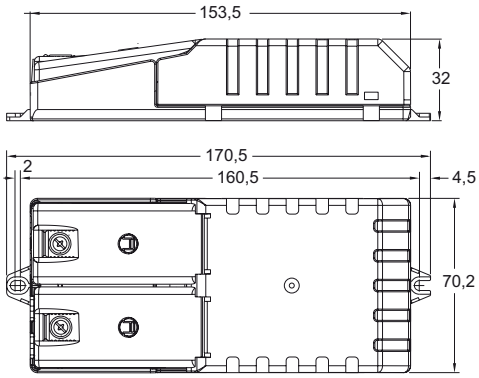


Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W	Intensidad *Current* (A)	λ	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc °c)	Peso *Weight* Kg	Unidades por caja *Units per box*	Índice EEI *EEI Index*	Homologación Approvals
BE-213-TC-3-C2	9621132	TC-DE 2x13 TC-TE 1x13 TC-SE 2x7,9, 11 1x7,9, 11 TC-DD 1x16	0,04... 0,13	0,98	75	0,163	20	A2	
BE-218-TC-3-C2	9621131	TC-DE 2x18 TC-TE 1x18	0,09... 0,17						
BE-226-TC-3-C2	9621130	TC-DE 2x26 TC-TE 1x26,32, 42 TC-L 2x18,24 TC-F 1x18,24 36,40 T5C 2x22 1x22,40	0,08... 0,23						
BE-242-TC-3-C2	9621133	TC-DE 2x26,32,42 TC-TE 1x26,32,42,57,70 TC-L 2x18,24,36 TC-F 1x18,24,36,40 T5C 2x22 1x22,40	0,09... 0,415						-

~ Balasto para uso "Independiente" IP20.
~ Admite su uso en luminarias clase II.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos ni parpadeos.
~ Efecto estroboscópico corregido.
~ Tensión permitida 198-264V / 50-60Hz.
~ Bornes de entrada y salida de conexión rápida. Sección del conductor circular: 0,5-1,5mm2. El borne de tierra del aparato es solamente funcional.
~ Instalación como emergencia según norma VDE 0108.
~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
~ Conexión de equipos en serie:
Número máximo equipos:
BE 213: 26 unids; BE 218: 20 unids;
BE 226: 12 unids; BE 242: 8 unids.

~ Ballasts for independent use IP20.
~ Suitable for Class II luminaires
~ Cathode preheating start for a long life of lamp. Flicker free.
~ Constant power in lamp and stabilised luminous flux.
~ High frequency operation. High energy effciency.
~ Without stroboscopic effect.
~ Allowed voltage range 198-264V / 50-60Hz.
~ Input and output push in terminals. Circular section of the cable 0,5-1,5 mm2. The earth terminal is only for function and not for safety purposes.
~ Installation as emergency according to VDE 0108.
~ Looping maximum:
BE 213: 26 units; BE 218: 20 units;
BE 226: 12 units; BE 242: 8 units.

Preparación del cable
Wire preparation



H03VVH2-F 0,75 mm²
H05VVH2-F 0,75 - 1mm²

Esquema de conexionado
Wiring diagram

