

Reactancias para lámparas de alta y muy alta emisión. Arranque rápido. Alto factor de potencia

Ballasts for high and very high output fluorescent lamps. Rapid start. High power factor

AR 230 y 400V 50Hz Alta emisión (HO) Muy alta emisión (VHO) tw = 120ºC

ANSI C 82.1

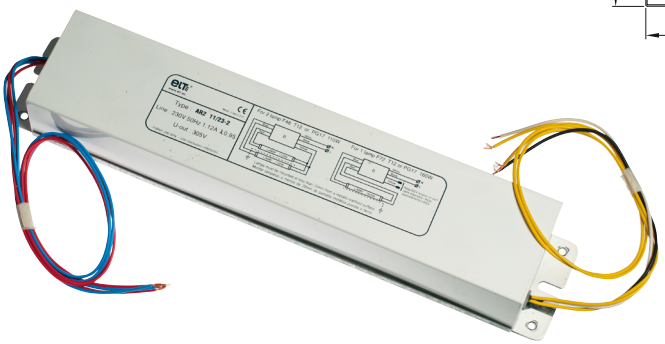

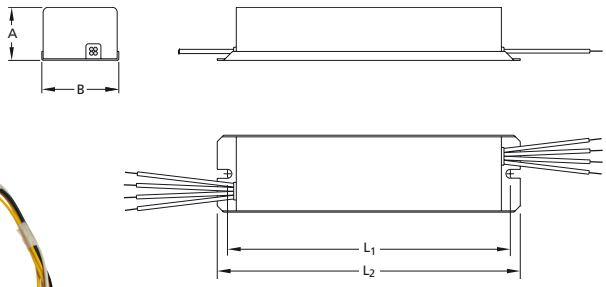

Tipo *Type*	Codigo *Code*	*Línea Line*		Lámpara *Lamp*			λ	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions*				Esquema conexión *Wiring diagram nº*
		Tensión *Voltage* V	Corriente *Current* (±10%)[A]	Potencia *Power* W	Casquillo *Cap*	Corriente *Current* A	±0,05		A (mm)	B (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	
AR2 6/23-2	4220351	230	0,68	2x60 1x85	R17d	0,80	0,95	6,80	62	88	426	450	19 21
AR2 8/23-2	4220091		0,95	2x85 1x105									19 21
AR2 10/23-2	4220201		1,20	2x105									19
AR1 11/23-2-SC	4210141		0,68	1x110		1,5		6,92					22
AR2 11/23-2	4220251		1,12	2x110 1x160				7,21					19 21
AR3 11/23-SC	4230240		1,60	3x110 2x160				11,6	72				23 24
AR2 16/23-SC	4220181		1,60	2x160 1x215				9,14					19 21
AR2 21/23-SC	4220191		2,30	2x215				9,87					19
AR2 21/40-SC		400	1,40	2x215									

~ Reactancias para incorporar. Uso interior.
~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster.
~ Encapsuladas en resina de poliuretano.
~ Conexiones de salida con cable de PVC 450/ 750V, 1 mm².
~ Otros tipos bajo demanda.

En caso de centralización, consultar a nuestro servicio técnico.


~ Ballasts for built-in use. Indoor use.
~ Vacuum impregnated in polyester resin.
~ Filled with polyurethane resin.
~ Connections by PVC 450/750V, 1 mm² flexible cables.
~ Further types on request.

For cabinet-centralization, please consult our technical service.


Esquemas de conexionado

Wiring diagrams


19




21



22



23



24

