
Equipos completos para lámparas de Vapor de Sodio a alta presión


Assemblies for high pressure Sodium Vapour lamps


www.elt.es

VSI-AF 220V y 230V 50Hz 50W- 400W tw = 130ºC

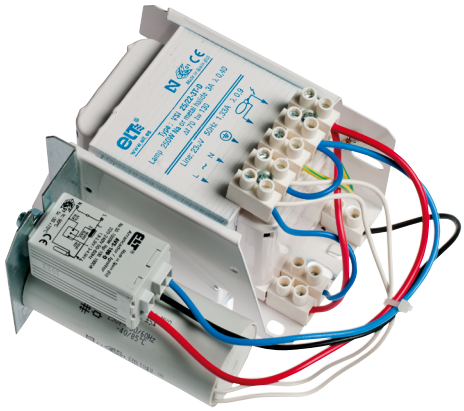

EN-61347-2-9
EN-61347-2-1
EN-61048
EN-60923
EN-60927
EN-61049





HID

220V

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Línea *Supply* Corriente *Current* A	Línea *Supply* λ	Δt ºK	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* A_1	A_2	B	L_1	L_2	Esquema conexión *Wiring diagram nº*	Homologaciones en las reactancias *Approvals in the ballasts*
VSI 5/22-2AF		50	0,76	0,28	0,90 + 0,05	50	A3	1,47	62	120	72	85	106	7	-
VSI 7/22-3AF	6212250	70	0,98	0,40		70		1,47							(Componentes) *(Components)*
VSI 7/22-3AF-100	6212460	70	0,98	0,40				1,55							
VSI 10/22-2AF-100	6212060	100	1,20	0,55				1,90				105	126		
VSI 15/22-3AF-100	6212470	150	1,80	0,81				2,75	87	145	94	96	115		
VSI 25/22-3AF-100	6212480	250	3,00	1,35				3,70				116	135		
VSI 40/22-2AF-100	6212490	400	4,45	2,10			A2	5,00				146	165		

230V

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Línea *Supply* Corriente *Current* A	Línea *Supply* λ	Δt ºK	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* A_1	A_2	B	L_1	L_2	Esquema conexión *Wiring diagram nº*	Homologaciones en las reactancias *Approvals in the ballasts*
VSI 5/23-2AF		50	0,76	0,28	0,90 + 0,05	50	A3	1,47	62	120	72	85	106	7	-
VSI 7/23-3AF	6212251	70	0,98	0,40		70		1,47							(Componentes) *(Components)*
VSI 7/23-3AF-100	6212610	70	0,98	0,40				1,55							
VSI 10/23-2AF-100	6212210	100	1,20	0,55				1,90				105	126		
VSI 15/23-3AF-100	6212620	150	1,80	0,78				2,75	87	145	94	96	115		
VSI 25/23-3AF-100	6212230	250	3,00	1,33				3,70				116	135		
VSI 40/23-2AF-100	6212491	400	4,45	1,95		80	A2	5,00				146	165		

~ Equipos para incorporar con reactancia, arrancador de tipo dependiente (o transformación) y condensador de corrección del f. de p.
~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster
~ Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm² y 4 mm² para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.
~ Disposición de los componentes fácilmente desmontable para reubicar en espacios reducidos.
~ También se fabrican con protección térmica incorporada o con arrancador de tipo independiente o superposición.
~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

~ Equipment comprising of ballast, independent ignitor (or transformation) and power factor correction capacitor
~ Built-in use.
~ Vacuum impregnated with polyester resin
~ Available with 2.5 mm² and 4 mm² screw connection for powers of up to 100W and between 150 and 400W respectively.
~ Availability of easy-to-uninstall components to relocate in reduced spaces.
~ Also manufactured with built-in thermal protection or with independent or superimposed ignitor.
~ Further voltages or frequencies can be manufactured upon request.

Esquema de conexionado

Wiring diagram

7

