

► PASIVOS DE DISTRIBUCION


«UDL» - Derivadores de Interior 2300 MHz

CE

- Derivadores direccionales blindados 1, 2, 4 y 8 salidas. Banda de frecuencias: 5-2300 MHz.
- Caja de fundición de zinc niquelada, para fijación mural (2 tirafondos suministrados). Provisión para puesta a tierra. Conectores F.
- Paso de corriente en línea principal (máx +24 V_{DC}, 0,5A).


UDL-420

Ejemplo de aplicación ^(*)

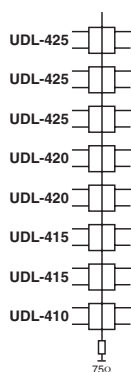

Derivadores 4 Salidas — Serie «UDL-400»

Modelo		UDL-410	UDL-415	UDL-420	UDL-425
Referencia		3235	3236	3237	3238
Atenuación de derivación (±1 dB)		10	15	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	≤ 4,0	≤ 1,9	≤ 0,9	≤ 0,6
	950-1550 MHz	≤ 4,4	≤ 2,8	≤ 1,5	≤ 1,1
	1551-2300 MHz	≤ 4,6	≤ 3,5	≤ 2,1	≤ 1,6
Desacoplo direccional	5-300 MHz	≥ 35	≥ 30	≥ 37	≥ 37
	301-862 MHz	≥ 33	≥ 30	≥ 33	≥ 37
	950-2300 MHz	≥ 29	≥ 23	≥ 25	≥ 27
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	≥ 29	≥ 30	≥ 29	≥ 30
	301-862 MHz	≥ 26	≥ 28	≥ 26	≥ 26
	950-2300 MHz	≥ 24	≥ 28	≥ 24	≥ 26
Pérdidas de retorno		≥ 10 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 10 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 12 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 12 (TV) ≥ 10 (SAT)
Dimensiones		76 x 58 x 26			

- ^(*) - Distancia entre derivadores: 3 m
 - Cable coaxial CCS-178 (Ref. 2516)
 - Líneas de derivación de longitud similar