www.elt.es

Arrancador para lámparas de Vapor de Sodio A.P. y Halogenuros

Ignitor for High pressure Sodium and Metal Halide


AVS-1000 / AH-1000 **220/240V** 50-60Hz

Lámparas / *Lamps:* Na 400-600 y 1000W
Hgl 1000W
I máx. 12A

EN-61347-2-1
EN-60927
EN-60662



Dimensiones
Dimensions

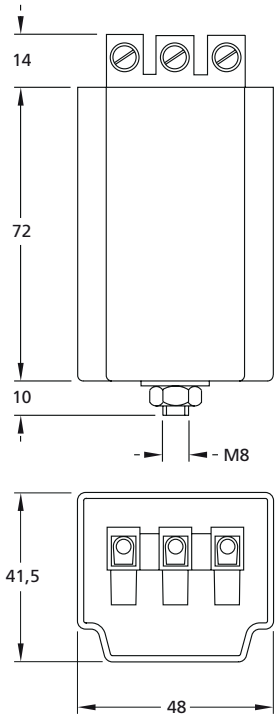

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lamparas *Lamps*	Tensión de arranque *Switch-on voltage*	Tensión de desconexión *Switch-off voltage*	Tensión de alimentación *Main voltage*	Tensión de pico *Peak voltage*	Ancho de impulso a *Impulse width at*	N.° de impulsos por período *N.° pulses per cycle*	Posición del impulso *Impulse position*	Capacidad de carga *Load capacitance*	Pérdidas propias a 12 A *Losses at 12A*	Temp. máx. envolvente *Max. temperature at point*	Temp. ambiente mínima *Minimum ambient temp.*	Temporización *Cut-out time*	Peso *Weight*	Esquema de conexionado *Wiring diagram*	Homologaciones *Approvals*
			V	V	V	kV	2,5 kV µsec.	N.°	° e	pF	W	(tc) °C	(t_a) °C	minut.	Kg		
AVS-1000	3210211	Na 400, 600 y 1000W	≤198	>170	198 ÷ 264	4 ÷ 5	≥ 0,9	4	60-90 240-270	200	6	105	-30	-	0,32	3	
AH-1000	3210212	Na 1000W Hgl 1000W						2									

~ Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos.
~ Utilización universal hasta 12A.
~ Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
~ Bornes de conexion de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm².
~ Encapsulado en resina de poliuretano.

~ Independent ignitor. Superimposed system.
~ Universal use up to 12A.
~ Insulating self-extinguishing casing with fastening shank M-8.
~ Terminal block in polyamide 0,75 ÷ 2,5 mm².
~ Encapsulated in polyurethane resin

Esquema de conexionado

Wiring diagram

3

