Arrancador para lámparas de Halogenuros Metálicos

Ignitor for Metal Halide lamps

www.elt.es


AH-2000/220 **220/240V** 50-60Hz

Lámparas / *Lamps:* Hgl 1000-2000W / 220V
I máx. 18A

EN-61347-2-1
EN-60927



Dimensiones
Dimensions

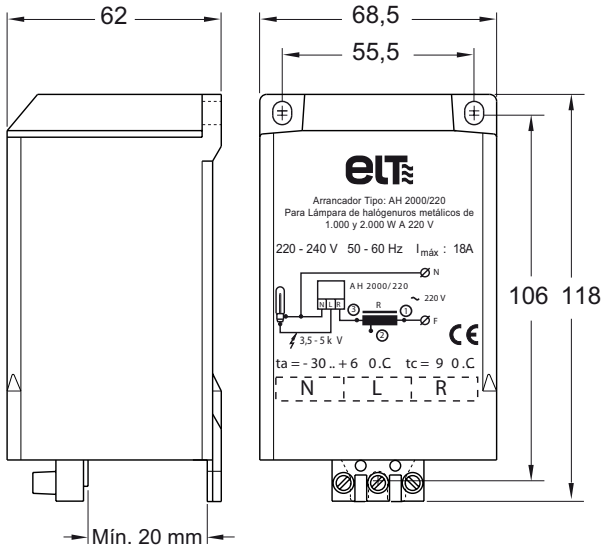

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Tensión de arranque *Switch-on voltage*	Tensión de desconexión *Switch-off voltage*	Tensión de alimentación *Main voltage*	Tensión de pico *Peak voltage*	Ancho de impulso a *Impulse width at*	N.º de impulsos por período *N.º pulses per cycle*	Posición del impulso *Impulse position*	Capacidad de carga *Load capacitance*	Pérdidas propias a 18A *Losses at 18A*	Temp. máx. envolvente *Max. temperature at point*	Temp. ambiente mínima *Minimum ambient temp.*	Temporización *Cut-out time*	Peso *Weight*	Esquema de conexionado *Wiring diagram*
		V	V	V	kV	2,5 kV *µsec.*	N.º	º e	pF	W	(tc) ºC	(t_a) ºC	minut.	Kg	
AH-2000/220	3210251	≤198	>170	198 ÷ 264	3,5 ÷ 5	≥0,6	4	70-90 250-270	250	10	90	-30	-	1,2	3

~ Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos.
~ Utilización universal hasta 18A.
~ Envolvente de material termoplastico
~ Bornes de conexion de poliamida 1,5 ÷ 4 mm².
~ Encapsulado en resina de poliuretano.

~ Independent ignitor. Superimposed system.
~ Universal use up to 18A.
~ Thermoplastic material casing.
~ Terminal block in polyamide 1,5 ÷ 4 mm².
~ Encapsulated in polyurethane resin.

Esquema de conexionado
Wiring diagram

3

