




Sistemas Resistentes ao Fogo
Estudos Projectos Produção
Vidros * Perfis * Isolamentos

VIDROS **TECOPE** PÁRA CHAMAS **E - 30'**

INTERVER
Fire Protection Glass

Vidro Resistente ao Fogo

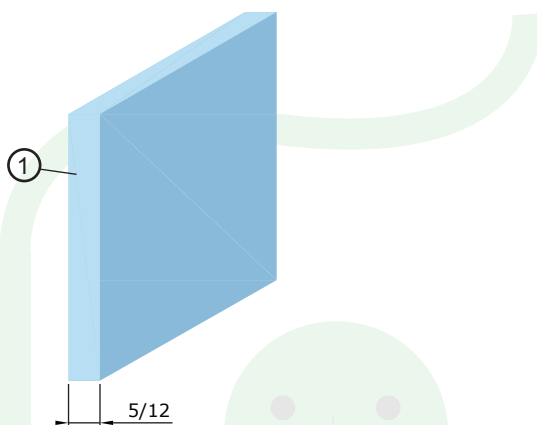

1 - Intersafe® com 6mm de espessura

Características Técnicas

| | |
|------------------------|------------------------|
| Marca | INTERVER® |
| Tipo | INTERFlam® |
| Função | Pára Chamas |
| Marcação | CE |
| Normativa de Ensaio | BS - EN 1363/1364 |
| Classificação | EW-30'/60'/90' |
| Aplicação | Interior/Exterior |
| Espessura | 6mm |
| Dimensões Certificadas | Por parecer técnico |
| Dimensões Máximas | 1800mm x 3550mm |
| Transmissão Luminosa | 75% |
| Coefficiente K | 5.8 W/m ² K |
| Redução Acústica | 30 dB |
| Pêso | 15.0 Kg/m ² |
| Tipo de Vidro | Intersafe® (Temperado) |

Nota:

E - Estabilidade

EW - Estabilidade e integridade com baixa radiação

EI - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico