Arrancador para lámparas de Halogenuros Metálicos


Ignitor for Metal Halide lamps

www.elt.es


AVS-2000/380 **380/400V** 50-60Hz

Lámparas / *Lamps:* Hgl 2000W / 380V
I máx. 12A

EN-61347-2-1
EN-60927

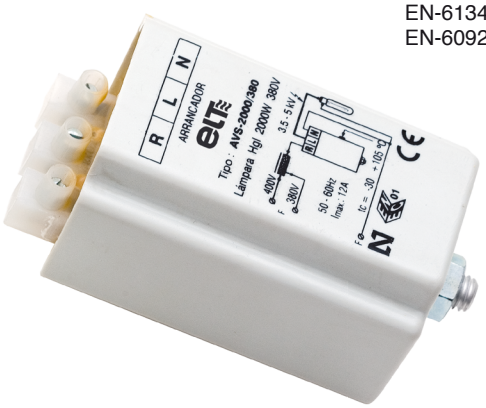

Dimensiones
Dimensions

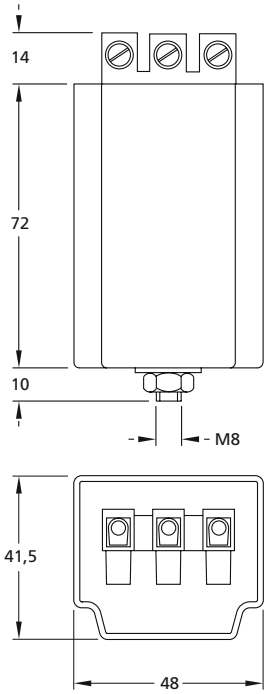

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Tensión de arranque *Switch-on voltage*	Tensión de desconexión *Switch-off voltage*	Tensión de alimentación *Main voltage*	Tensión de pico *Peak voltage*	Ancho de impulso a *Impulse width at*	N.º de impulsos por período *N.º pulses per cycle*	Posición del impulso *Impulse position*	Capacidad de carga *Load capacitance*	Pérdidas propias a 12 A *Losses at 12A*	Temp. máx. envolvente *Max. temperature at point*	Temp. ambiente mínima *Minimum ambient temp.*	Temporización *Cut-out time*	Peso *Weight*	Esquema de conexionado *Wiring diagram*	Homologaciones *Approvals*
		V	V	V	kV	2,5 kV µsec.	N.º	º e	pF	W	(tc) ºC	(t_a) ºC	minut.	Kg		
AVS-2000/380	3210241	≤340	>300	340 ÷ 456	3,5 ÷ 5	≥0,8	2	60-90 240-270	200	5	105	-30	-	0,32	3	

~ Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos.
~ Utilización universal hasta 12A.
~ Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
~ Bornes de conexión de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm².
~ Encapsulado en resina de poliuretano.

~ Independent ignitor. Superimposed system.
~ Universal use up to 12A.
~ Insulating self-extinguishing casing with fastening shank M-8.
~ Terminal block in polyamide 0,75 ÷ 2,5 mm².
~ Encapsulated in polyurethane resin.

Esquema de conexionado

Wiring diagram

3

