




Sistemas Resistentes ao Fogo
Estudos Projectos Produção
Vidros * Perfis * Isolamentos

VIDROS **TECOPE** PÁRA CHAMAS **E + EW**



Vidro Resistente ao Fogo

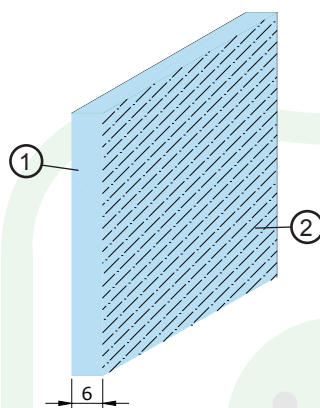

- 1 - Intersafe® com 6mm de espessura
- 2 - Capa baixa Radiação

Características Técnicas

Marca	INTERVER®
Tipo	INTERFLAM®
Função	Para Chamas
Marcação	CE
Normativa de Ensaio	EN 1363/1364
Classificação	EW-60'
Aplicação	Interior/Exterior
Espessura	6mm
Dimensões Certificadas	Por parecer técnico
Dimensões Máximas	1800mm x 3550mm
Transmissão Luminosa	83%
Coefficiente K	5.8 W/m ² K
Redução Acústica	30 dB
Pêso	15.0 Kg/m ²
Tipo de Vidro	Intersafe® (Temperado)

Nota:

E - Estabilidade

EW - Estabilidade e integridade com baixa radiação

EI - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico