




Sistemas Resistentes ao Fogo
Estudos Projectos Produção
Vidros * Perfis * Isolamentos

VIDROS **TECOPE** CORTA FOGO **EI - 120'**



Vidro Resistente ao Fogo

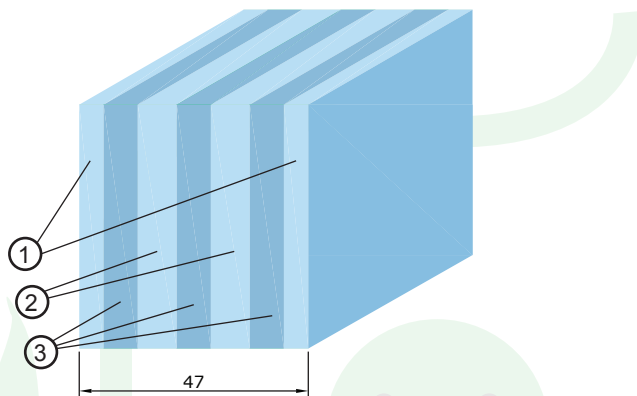

- 1 - Intersafe® com 5mm de espessura
- 2 - Intersafe® com 8mm de espessura
- 3 - Intumescente mm espessura

Características Técnicas

Marca	INTERVER®
Tipo	INTERFIRE®
Função	Corta Fogo
Marcação	CE
Normativa de Ensaio	EN 1363/1364
Classificação	EI-120'
Aplicação	Interior/Exterior
Espessura	47mm
Dimensões Certificadas	1245mm x 2345mm
Dimensões Máximas	1500mm x 2500mm
Transmissão Luminosa	76%
Coefficiente K	5.0 W/m ² K
Redução Acústica	46 dB
Pêso	98.0 Kg/m ²
Tipo de Vidro	Intersafe® (Temperado)

Nota:

E - Estabilidade

EW - Estabilidade e integridade com baixa radiação

EI - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico