

JZX-22F
Relés miniatura

1. Características

1.1 Capacidad de los contactos: 3A, 5A, 10A
1.2 Amplia gama de bases de conexión
1.3 Versión con indicador
1.4 Amplia gama de bobinas de CA y CC
1.5 Certificado: UKrSEPRO

Ucrania

2. Desginación de modelo

JZX-22F (D) / 006 - 2Z 1 1

- 1=Fijación superior;
  2=Fijación lateral;
  vacío=estándar
- 1=Circuíto impreso, 6=Enchufable
- Contactos 2Z=2C;
  3Z=3C;
  4Z=4C
- Tipo de bobina: ~= AC; - = DC
- Tensión de bobina: CD: 5V~220V;
  CA: 6V~380V
- Tipo:
  D=con indicador LED;
  B=con indicador y supresor de picos;
  M= supresor de arcos;
  Vacío=estándar
- Serie

3. Características de los contactos

Contactos		2C, 3C	4C
Resistencia de contacto inicial	mΩ	100	
Material del contacto		Aleación de plata	
Carga nominal (resistiva)		5A/220Vca, 5A/28Vcc	3A/220Vca, 3A/28Vcc
Tensión máxima	Vca	250	
	Vcc	125	
Corriente máxima	A		3
Capacidad máxima	VA	5	750VA
	W	1250VA	84
Resistencia eléctrica	Maniobras($\times 10^3$)	140	100
Resistencia mecánica	Maniobras($\times 10^6$)	10	

4. Especificaciones de bobina

CA

Tensión nominal	Tensión de mantenimiento	Tensión de retención mínima	Tensión de trabajo(V)	Consumo
6	80%Un	30%Un	(80%-110%) Un	1.2VA
12				
24				
36				
48				
110				
127				
220				
380				

CC


Tensión nominal	Tensión de mantenimiento	Tensión de retención mínima	Tensión de trabajo(V)	Consumo
5	75%Un	10%Un	(75%-110%) Un	0.9W
6				
12				
24				
36				
48				
110				
127				
220				

5. Características técnicas

Resistencia de aislamiento (a 500Vcc)		mΩ	100
Rigidez dieléctrica	Entre bobina y contactos		1500Vca
	Entre contactos abiertos		1000Vca
Tiempo de funcionamiento		ms	≤25
Tiempo de desconexión		ms	≤25
Resistencia de choque		m/s^2	100
Vibración			10～55Hz, 1mm amplitud doble
Humedad relativa			90% HR a +40℃
Temperatura ambiente		℃	-30～+60
Tipo			Enchufable, Circuíto impreso
Dimensiones		mm	27.5×21.5×35.5


6. Dimensiones (mm)

Esquemas de conexiones internas (vista inferior)

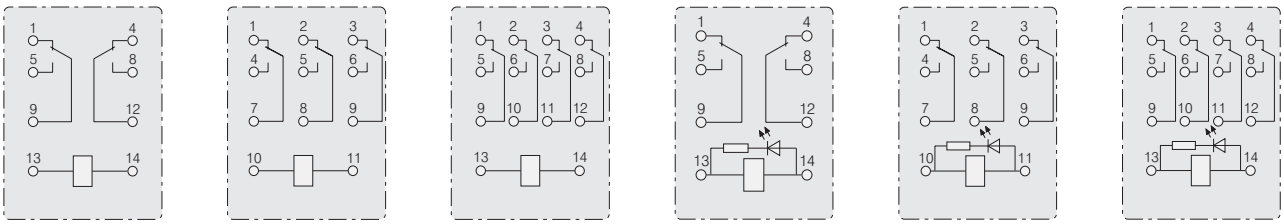


2C　3C　4C　2C, con indicador　3C, con indicador　4C, con indicador


Esquemas de conexiones internas (vista inferior)



2C con indicador y diodo




3C con indicador y diodo




4C con indicador y diodo


Taladros de montaje a circuíto impreso



2C




3C




4C


Dimensiones




Enchufable, 2C




Enchufable, 3C




Enchufable, 4C




Enchufable




Circuíto impreso




Circuíto impreso, 3C




Circuíto impreso, 4C



Circuíto impreso, 2C




Fijación superior



Fijación lateral

Vista lateral izquierda

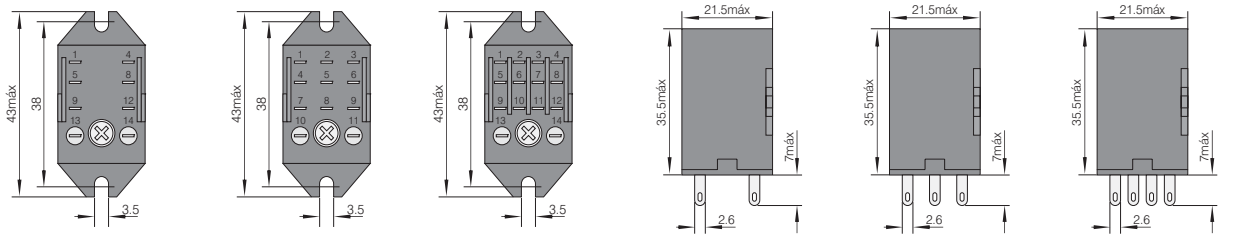


2C, montaje frontal (fijación superior) | 3C, montaje frontal (fijación superior) | 4C, montaje frontal (fijación superior) | 2C, fijación lateral | 3C, fijación lateral | 4C, pestaña lateral

7. Enchufable

Enchufable para JZX-22F(D)/3Z


Dimensiones: 72×30×31(mm)

CZY08A-01

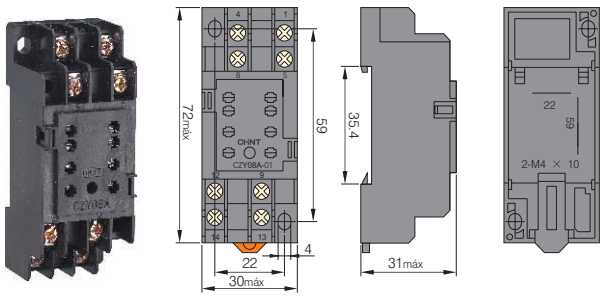


Dimensiones: 72×30×31(mm)

CZY11A

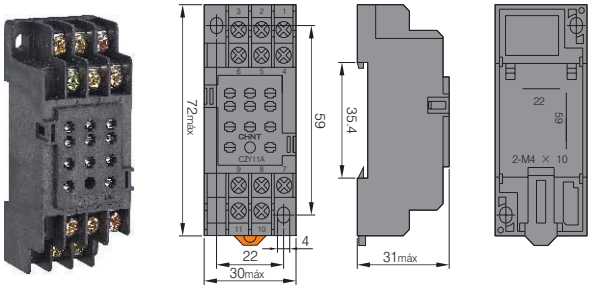


Dimensiones: 63×30.5×26(mm)

CZY08B-01

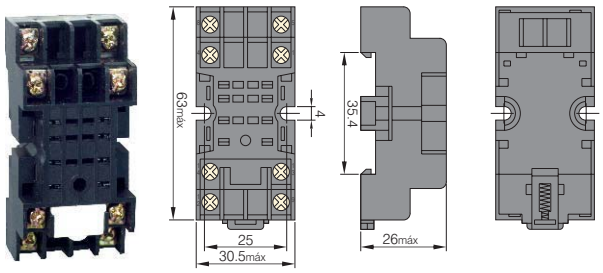

Dimensiones: 72×30×31(mm)


CZY11B

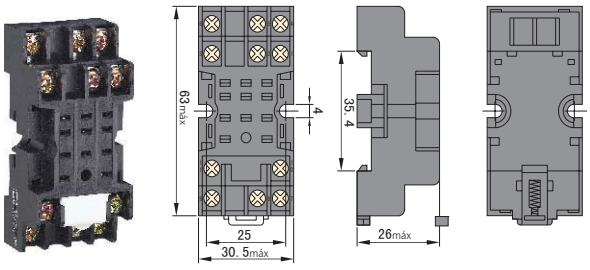

Enchufable para JZX-22F(D)/4Z


Dimensions: 72×30×31(mm)

CZY14A

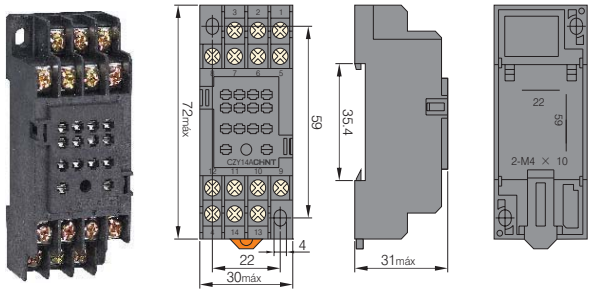

Dimensiones: 63×30.5×26(mm)

CZY14B

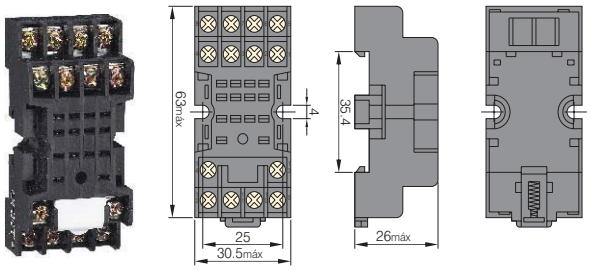

Dimensiones: 63×30.5×26(mm)

CZY14B-E
Protección contra
contactos directos

