




Sistemas Resistentes ao Fogo
Estudos Projectos Produção
Vidros * Perfis * Isolamentos

VIDROS TECOPE

PÁRA CHAMAS EW - 120'

INTERVER
Fire Protection Glass

Vidro Resistente ao Fogo

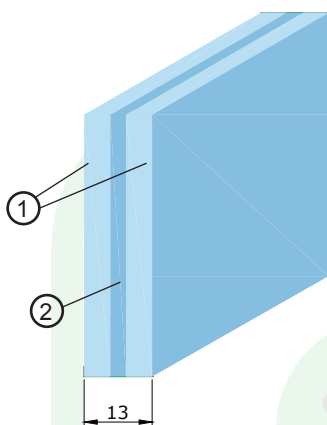

- 1 - Intersafe® com 5mm de espessura
- 2 - Intumescente 3mm de espessura

Características Técnicas

Marca	INTERVER®
Tipo	INTERFIRE®
Função	Pára Chamas
Marcação	CE
Normativa de Ensaio	EN 1363/1364
Classificação	EW-120'
Aplicação	Interior/Exterior
Espessura	13mm
Dimensões Certificadas	1800mm x 3000mm
Dimensões Máximas	Por parecer técnico
Transmissão Luminosa	85%
Coefficiente K	5.8 W/m ² K
Redução Acústica	38 dB
Pêso	29.0 Kg/m ²
Tipo de Vidro	Intersafe® (Temperado)

Nota:

E - Estabilidade

EW - Estabilidade e integridade com baixa radiação

EI - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico