



**Sistemas Resistentes ao Fogo**

Estudos Projectos Produção

Vidros \* Perfis \* Isolamentos


## VIDROS **TECOPE** CORTA FOGO **EI - 120'**



**PILKINGTON**

NSG Group Flat Glass Business

*Vidro Resistente ao Fogo*

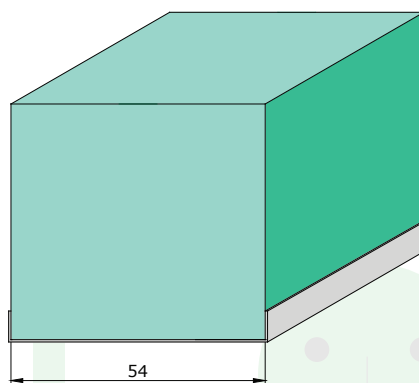

*Características Técnicas*

Marca	Pilkington®
Tipo	<b>Pyrostop® 120-103</b>
Função	Corta Fogo
Laboratório	LICOF
Normativa de Ensaio	EN 1364-1:2000
Classificação	EI-120'
Aplicação	Interior
Espessura	54mm
Dimensões Certificadas	1150mm x 2300mm
Dimensões Máximas	Por parecer técnico
Transmissão Luminosa	84%
Coefficiente K	4.3 W/m <sup>2</sup> K
Redução Acústica	44 dB
Pêso	110.0 Kg/m <sup>2</sup>
Tipo de Vidro	Optiwhite®

**Nota:**

**E** - Estabilidade

**EW** - Estabilidade e integridade com baixa radiação

**EI** - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico