




Sistemas Resistentes ao Fogo
Estudos Projectos Produção
Vidros * Perfis * Isolamentos



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

VIDROS **TECOPE** CORTA FOGO **EI - 60'**

Vidro Resistente ao Fogo

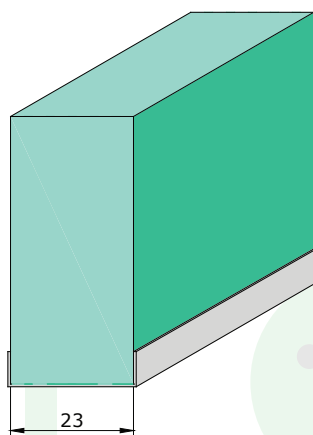

Características Técnicas

Marca	PILKINGTON®
Tipo	Pyrostop® 60-101
Função	Corta Fogo
Laboratório	LICOF
Normativa de Ensaio	EN 23,764-99+EN 13,501-99
Classificação	EI-60'
Aplicação	Interior
Espessura	23mm
Dimensões Certificadas	1200mm x 2600mm
Dimensões Máximas	2000mm x 3000mm
Transmissão Luminosa	88%
Coefficiente K	5.0 W/m ² K
Redução Acústica	40 dB
Pêso	55.0 Kg/m ²
Tipo de Vidro	Optiwhite®

Nota:

E - Estabilidade

EW - Estabilidade e integridade com baixa radiação

EI - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico