



Sistemas **Resistentes ao Fogo**

Estudos Projectos Produção

Vidros * Perfis * Isolamentos


VIDROS **TECOPE** PÁRA CHAMAS **EW - 60'**



PILKINGTON

NSG Group Flat Glass Business

Vidro Resistente ao Fogo

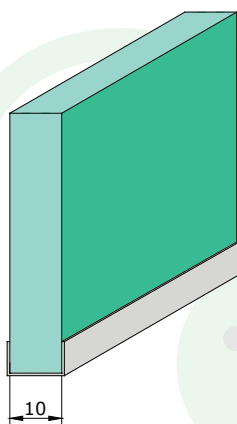

Características Técnicas

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Marca | PILKINGTON® |
| Tipo | Pyrodur® 60-10 |
| Função | Pára Chamas |
| Laboratório | LICOF |
| Normativa de Ensaio | EN 23,764-99+EN 13,501-99 |
| Classificação | EW-60' / EI-20' |
| Aplicação | Interior |
| Espessura | 10mm |
| Dimensões Certificadas | 1200mm x 2000mm |
| Dimensões Máximas | Por parecer técnico |
| Transmissão Luminosa | 88% |
| Coefficiente K | 5.4 W/m ² K |
| Redução Acústica | 35 dB |
| Pêso | 24 Kg/m ² |
| Tipo de Vidro | Float® |

Nota:

E - Estabilidade

EW - Estabilidade e integridade com baixa radiação

EI - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico