


Dimensiones de sobrerrecorrido y foso




Ascensores para oficinas de altura media, 200.000 arranques/año

Recorrido máximo 30 m, velocidad nominal 1,0-1,6 m/s, puertas de apertura telescópica
Esta configuración ahorra espacio y ancho de hueco pero no es tan eficaz operativamente como las puertas de apertura central.

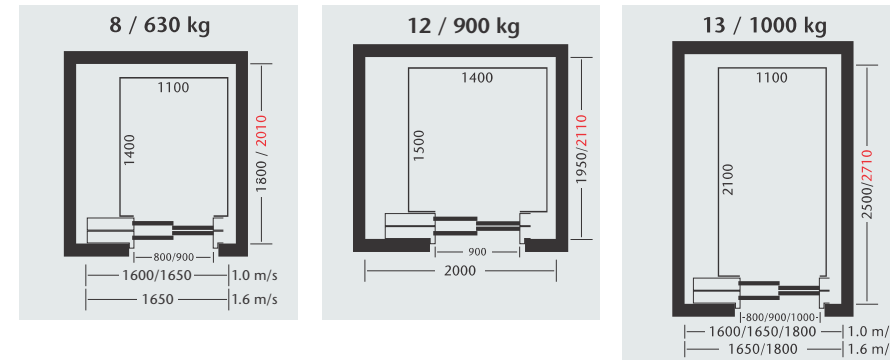


La versión "Doble embarque" no está disponible para puertas de 1000 mm.

Recorrido máximo 30 m, velocidad nominal 1,0-1,6 m/s, puertas de apertura central
Esta configuración es la más eficaz operativamente ya que permite la entrada y salida incluso antes de que las puertas estén totalmente abiertas.

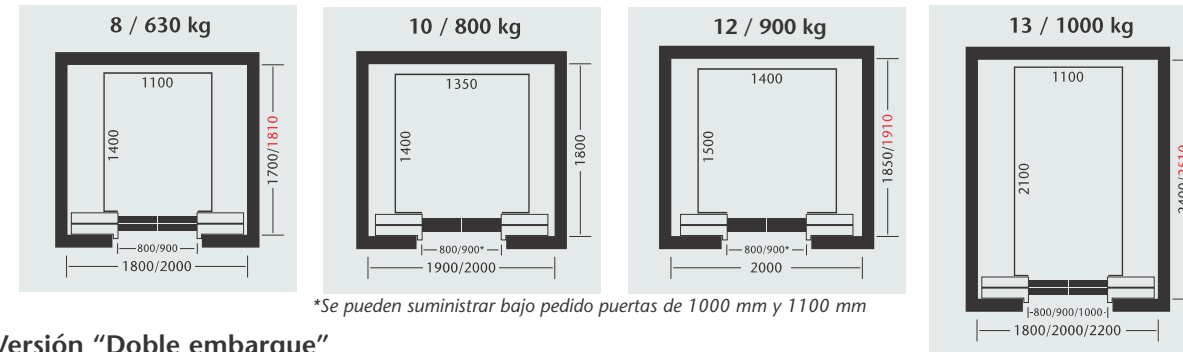


*Se pueden suministrar bajo pedido puertas de 1000 mm y 1100 mm

Versión "Doble embarque"



Disponibles con:
630 kg - 900 kg - 1000 kg
(excepto 1000 kg 1600x1400)

Apertura telescópica o central
(consulte la opción de las dimensiones que aparecen en rojo)



Estos detalles proporcionan una visión general de las especificaciones técnicas y de las opciones posibles del ascensor KONE Manager. Se debe utilizar junto con el folleto "Soluciones KONE para edificios de oficinas". Este folleto tiene carácter informativo y se reserva el derecho de alterar el diseño y especificaciones de los productos en cualquier momento. Ninguna afirmación contenida en este documento será interpretada como garantía o condición expresa o implícita, con respecto a un producto, su capacidad para un propósito o cualidad en particular o cualquier modificación o descripción de las condiciones de un contrato de compra. Pueden existir diferencias menores entre los colores de pantalla y los reales. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace®, KONE EcoDisc® and KONE ECO3000™ son marcas registradas de KONE Corporation.