



Dimensiones de sobrerrecorrido y foso

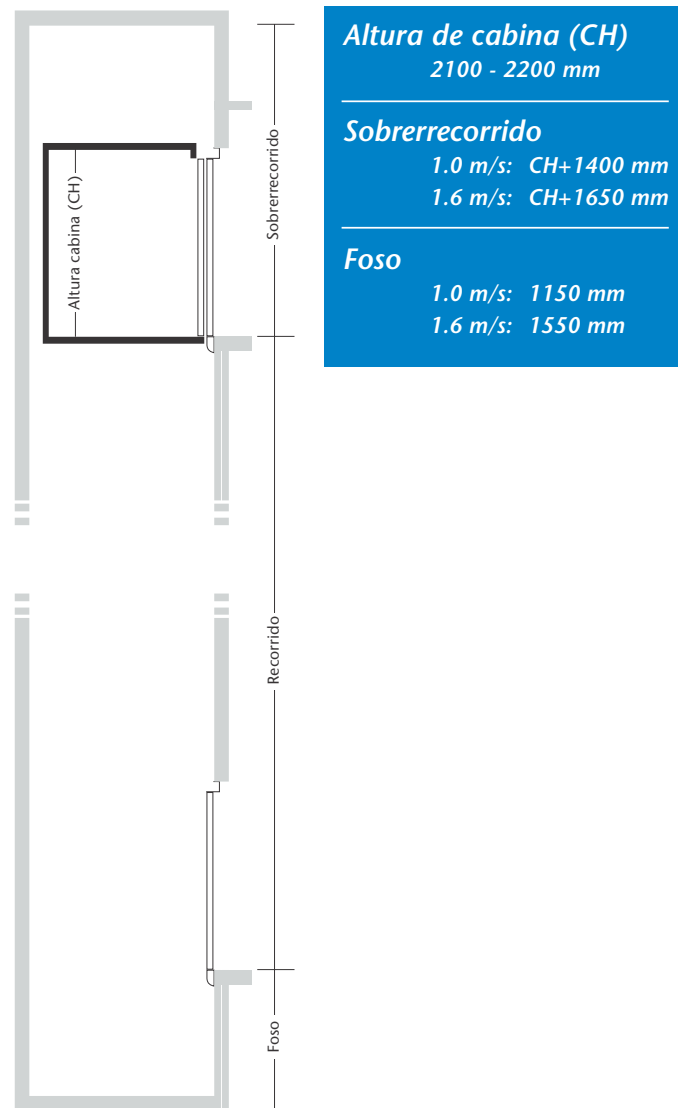


Planificación

Recorrido máximo 40 m, velocidad nominal 1.0 (1,6 m/s disponible para 630 y 1000 kg), puertas de apertura telescópica

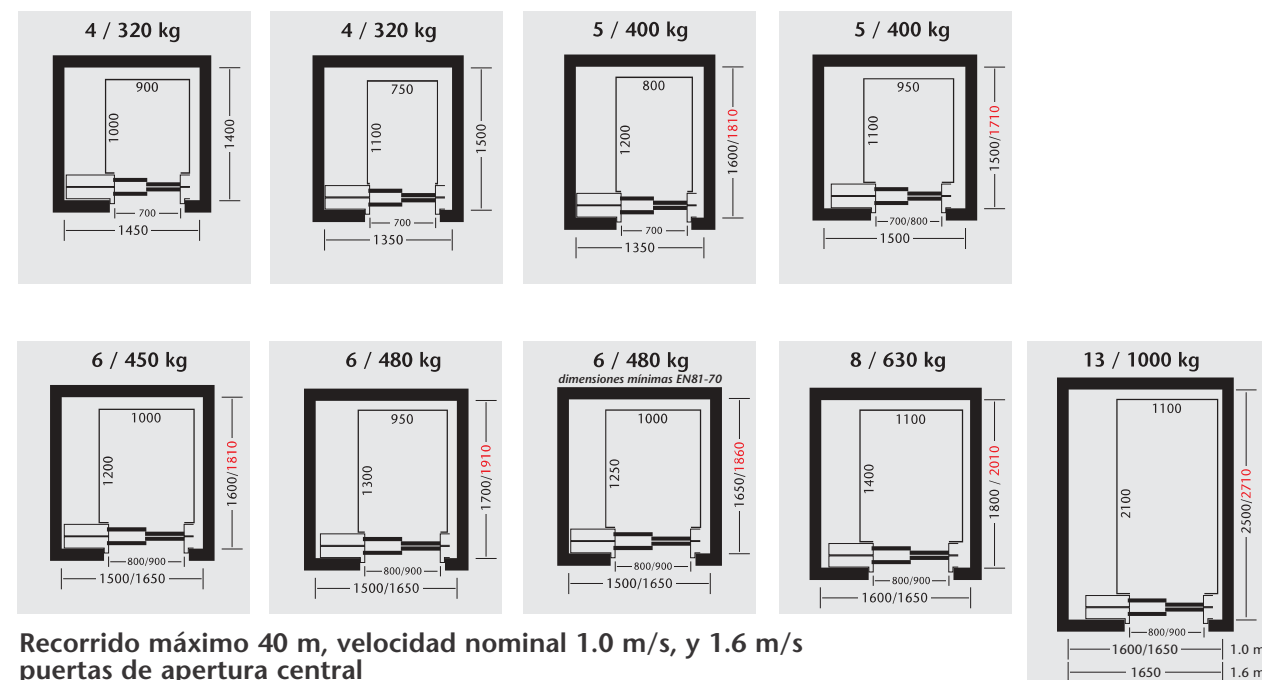


Recorrido máximo 40 m, velocidad nominal 1.0 m/s, y 1.6 m/s, puertas de apertura central

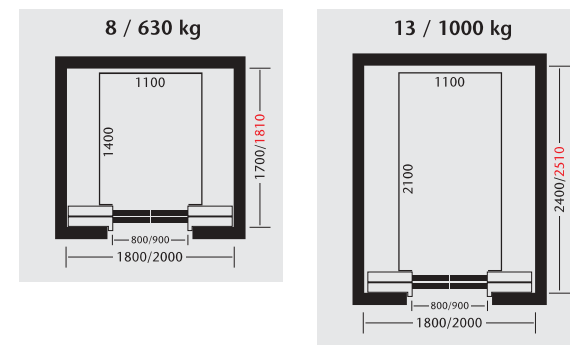

Versión "Doble Embarque"

6 / 450 kg



Disponibles para:
400 kg - 450 kg - 480 kg
630 kg

Apertura central o telescópica

(consulte la opción de las dimensiones que aparecen en rojo)

Estos detalles proporcionan una visión general de las especificaciones técnicas y de las opciones posibles del ascensor KONE Habitat. Se debe utilizar junto con el folleto "Soluciones KONE para edificios residenciales". Este folleto tiene carácter informativo y se reserva el derecho de alterar el diseño y especificaciones de los productos en cualquier momento. Ninguna afirmación contenida en este documento será interpretada como garantía o condición expresa o implícita, con respecto a un producto, su capacidad para un propósito o cualidad en particular o cualquier modificación o descripción de las condiciones de un contrato de compra. Pueden existir diferencias menores entre los colores de pantalla y los reales. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace®, KONE EcoDisc® and KONE ECO3000™ son marcas registradas de KONE Corporation.