


KNAUF



K467i E

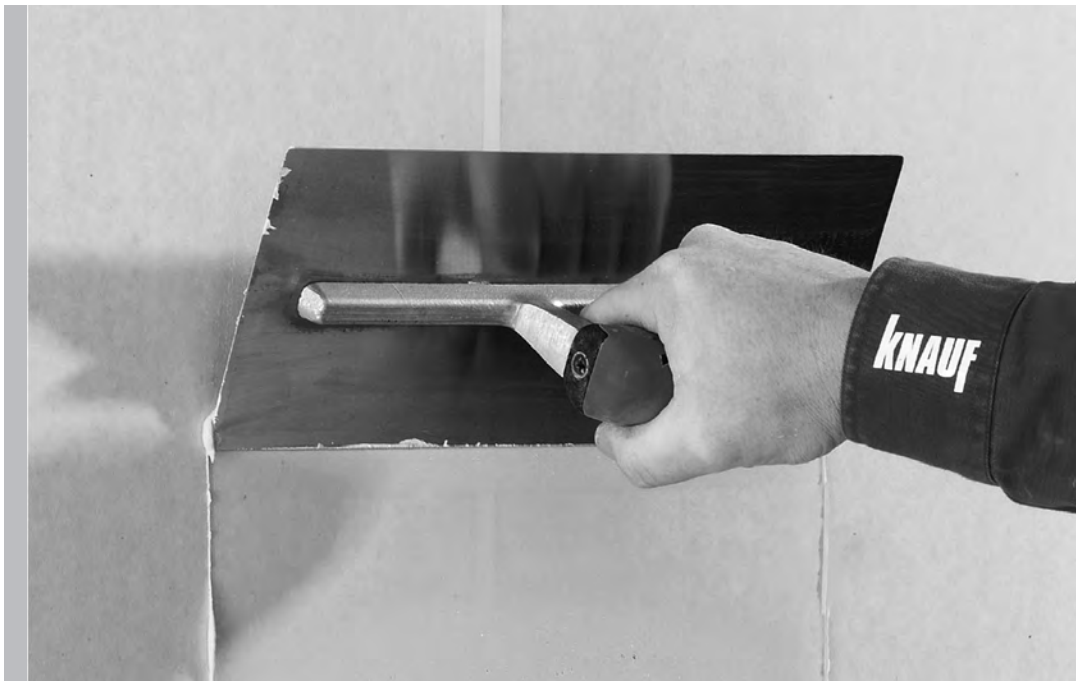

Construcción en seco

03/2010

K467i Knauf Uniflott impregnado

Material, campo de uso, datos técnicos, forma de trabajo
Almacenaje, embalaje, temperatura de trabajo, consumo

Material

Composición

Knauf Uniflott impregnado es un material en polvo, en base de yeso especial muy mejorado, para ser preparado mezclándolo simplemente con agua. Es un material repelente al agua, de tonalidad verde, imitando el color de las placas Knauf Impregnadas.

Almacenaje

Almacenar los sacos en un sitio seco, sobre palets de madera.

Tiempo máximo de almacenaje: 6 meses
Utilizar inmediatamente los sacos abiertos.

Campo de uso

Knauf Uniflott impregnado es una pasta de juntas a mano, para placas impregnadas con borde afinado BA, cuarto de círculo CC, versátil BV y cortado BCO, y sirve también para hacer reparaciones en placas en zonas donde se ha desprendido el cartón.

Recomendación

Tratar los bordes cortados y afinados con cinta de papel.

Embalaje

En sacos de 5 Kg. Código: 00005697

Propiedades

- En polvo, listo para mezclar
- Fácil de mezclar, no produce grumos
- Rapidez de fraguado
- Largo tiempo abierto de trabajo
- Fácil de utilizar por su gran maleabilidad
- Yeso especial de alta calidad
- Fácil de lijar a mano y con lijadora eléctrica
- Endurecimiento rápido
- Repelente al agua
- Baja retracción
- Facilidad para limpiar las herramientas
- Alta resistencia a la absorción de agua
- De color verde