


Telón contra incendios




A Company of
ThyssenKrupp
Elevator

ThyssenKrupp Elevadores

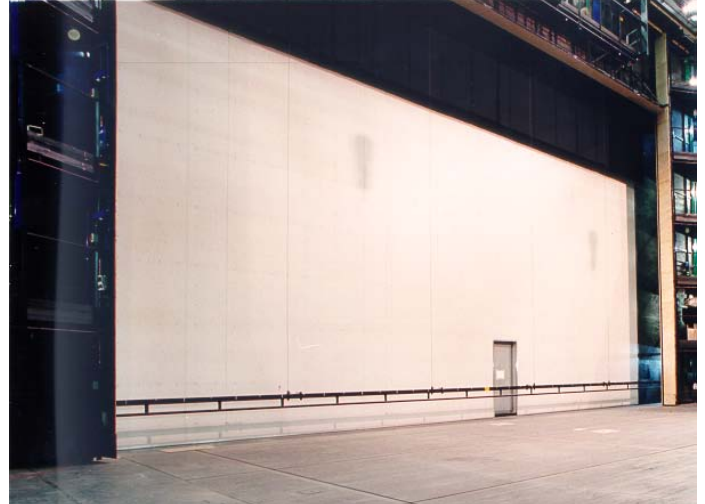

ThyssenKrupp

Telón contra incendios

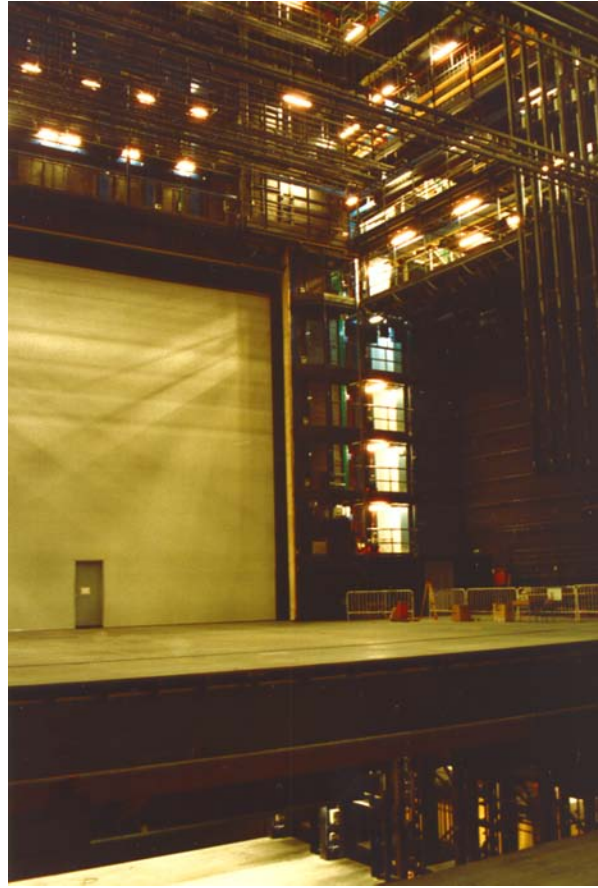

Características

- Dimensiones: se adaptan a la boca de escenario.
- Resistencia al fuego: RF 60; RF 90; RF 120.
- Velocidad de elevación: 0,1 m/s.
- Presión diferencial: 30 Kg/m².
- Tiempo de bajada en emergencia: 30 sg.
- Nº cables equilibrado: 4
- Nº cables de elevación: 2
- Contrapesos: Uno o dos.
- Potencia motor: 3,5 KW.
- Tensión alimentación: trifásica 380/220 V. 50 Hz.

Seguridades

- Control de bajada en emergencia por grupo hidráulico.
- Finales de carrera.
- Guías laberínticas para humos.
- Cierre superior con arenero.
- DAlarma sonora en caída de emergencia.
- Activación de emergencia por palanca o fusibles.
- Accionamiento auxiliar.
- Interconexión con central anti-incendios.

ThyssenKrupp Elevadores

División Teatros

C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid
Tel.: 913 796 339 - Fax: 913 796 527
E-mail: teatros.tkees@thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppelevadores.com