



Bobcat®

E08

Miniexcavadoras



Equipamiento de serie

710 mm - hoja dózer / 1000 mm extendida	Escape apagachispas
180 mm - orugas de goma	Asiento con suspensión
Circuito auxiliar hidráulico	* Cabina con TOPS
Bloqueos en la consola de control	Protección contra actos de vandalismo
Bocina	Luces de trabajo
Tren inferior de expansión hidráulica de 710 a 1000 mm	Garantía: 12 meses, 2.000 horas
Cinturón de seguridad retráctil	

Pesos

Peso operativo con cabina abierta equipada con un sistema de protección antivuelco 1138 kg

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2)
Carburante / Refrigerante	Diésel / Agua
Diámetro interior / Carrera	67 mm / 68 mm
Potencia máxima a 2000 r.p.m. (ISO 9249)	7,4 kW
Par a 1600 r.p.m. (SAE neta)	39,1 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	0,72 l

Prestaciones

Fuerza de excavación, balancín	5550 N
Fuerza de excavación, cuchara	8294 N
Esfuerzo de la barra de tracción	9905 N
Presión sobre el suelo	28,8 kPa
Velocidad de desplazamiento	2,1 km/h
Profundidad máxima de excavación	1820 mm

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engranajes doble
Capacidad de la bomba	2 * 10 l/min a 2000 r.p.m.
Caudal auxiliar	20 l/min
Presión de alivio del sistema para circuitos de implementos	185 bares

Capacidades de fluido

Sistema de refrigeración	3,0 l
Lubricación del motor más filtro de aceite	3,5 l
Depósito del carburante	16,0 l
Depósito hidráulico	2,6 l
Sistema hidráulico	9,4 l

Mandos


Dirección	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales
Circuito auxiliar hidráulico	Pedal izquierdo
Sistema hidráulico	Dos palancas controlan la pluma, la cuchara, el balancín y el giro del tren superior

Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda	70°
Giro de la pluma, derecha	70°
Velocidad de giro	9 r.p.m.

Tracción


Anchura de las orugas, goma, estándar	180 mm
Ángulo de inclinación desplazándose hacia abajo o retrocediendo por pendientes	25°

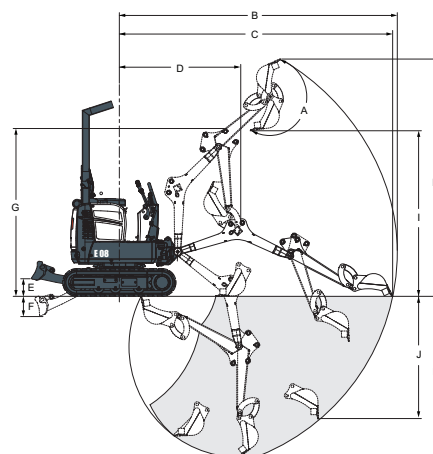Perímetro de trabajo

(A)	196°	(E)	196 mm	(I)	1818 mm
(B)	3145 mm	(F)	230 mm	(J)	1383 mm
(C)	3093 mm	(G)	1899 mm	(K)	1820 mm
(D)	1374 mm	(H)	2685 mm		

Dimensiones

Todas las dimensiones se indican en mm.

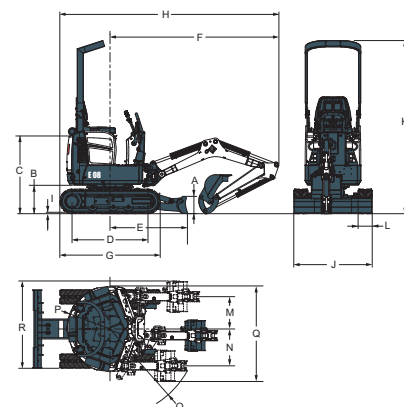

(A)	220 mm	(G)	1280 mm	(M)	413 mm
(B)	363 mm	(H)	2793 mm	(N)	471 mm
(C)	992 mm	(I)	16 mm	(O)	1121 mm
(D)	968 mm	(J)	1000 mm	(P)	550 mm
(E)	987 mm	(K)	710 mm	(Q)	1220 mm
(F)	2153 mm	(L)	2209 mm		
		(L)	180 mm		

Opciones

Circuito auxiliar de doble acción	Interruptor sin llave
Acoplador rápido auxiliar	Alarma de desplazamiento
Girofaro	Luz estroboscópica
Conjunto de demolición	

Implementos

Cuchara con dientes	Martillo hidráulico
Cuchara niveladora	



www.bobcat.eu