




Bobcat®

Desbrozadora de cuchillas Brushcat®

Implementos

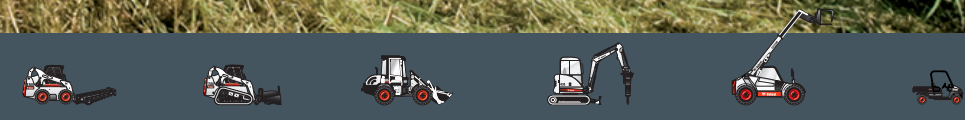

Equipamiento de serie

- La hoja de doble filo aumenta la vida útil de la hoja gracias a la rotación de corte bidireccional (esto se consigue conectando los latiguillos hidráulicos al motor de tracción).
- La tracción hidráulica directa amortigua las cargas de impacto y elimina la necesidad del pasador de seguridad y de embragues de tracción.
- La desbrozadora de cuchillas Brushcat™ cumple con los estándares SAE y ASAE.
- Los rodillos frontales permiten atravesar más fácilmente terrenos irregulares a la vez que reducen la fatiga del operador.
- El varillaje con dispositivo de flotación permite a la cubierta flotar sobre el contorno de la superficie a la vez que se mantiene en contacto, lo cual se traduce en una mejora del rendimiento.
- El dispositivo de parada de la hoja patentado detiene la rotación de la hoja cuando la desbrozadora de cuchillas se eleva de la superficie.
- El indicador de presión hidráulica (visible desde el asiento del operador) permite al operador controlar y mantener la velocidad de desplazamiento óptima.
- El fusible de velocidad hidráulica parará el caudal hidráulico a la cuchilla y limitará el daño potencial al sistema en caso de que se exceda la capacidad hidráulica del motor (no está instalado en la Brushcat™ R72X).

Aplicaciones

- Obras públicas
- Trabajos forestales
- Parques
- Paisajismo
- Campos de golf
- Viveros
- Granjeros aficionados


	Número de referencia	Compatible con una cargadora compacta
Brushcat™ R60S	7114295	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T190, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R60H	7114296	S160H, S175H, S185H, S205H, S220, S250, S300, S330, T190H, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R72S	7112209	S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T190, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R72H	7114303	S175H, S185H, S205H, S220, S250, S300, S330, T190H, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R72X	7114304	S220H, S250H, S300H, S330H, T250H, T300H, T320H, A300H

Pesos y dimensiones

	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Anchura total (C) (mm)	Altura total (B) (mm)	Longitud total (A) (mm)
Brushcat™ R60S	774	855	1621	738	2095
Brushcat™ R60H	774	855	1621	738	2095
Brushcat™ R72S	865	960	1926	738	2360
Brushcat™ R72H	865	960	1926	738	2360
Brushcat™ R72X	879	974	1926	738	2360

Características y rendimiento

	Longitud de la cubierta (mm)	Desplazamiento vertical (mm)	Anchura de corte (mm)	Altura de corte (mm)	Caudal (l/min)	Velocidad de vuelco
Brushcat™ R60S	1930	229	1524	50,8	57-83	82,4 m/seg. a 57 l/min, 120,8 m/seg. a 83 l/min
Brushcat™ R60H	1930	229	1524	50,8	76-121	67,3 m/seg. a 76 l/min, 107,7 m/seg. a 121 l/min
Brushcat™ R72S	2197	229	1829	50,8	57-83	78,1 m/seg. a 57 l/min, 114,6 m/seg. a 83 l/min
Brushcat™ R72H	2197	229	1829	50,8	76-121	67,3 m/seg. a 78 l/min, 107,7 m/seg. a 121 l/min
Brushcat™ R72X	2197	229	1829	50,8	114-151	81,4 m/seg. a 114 l/min, 108,6 m/seg. a 151 l/min

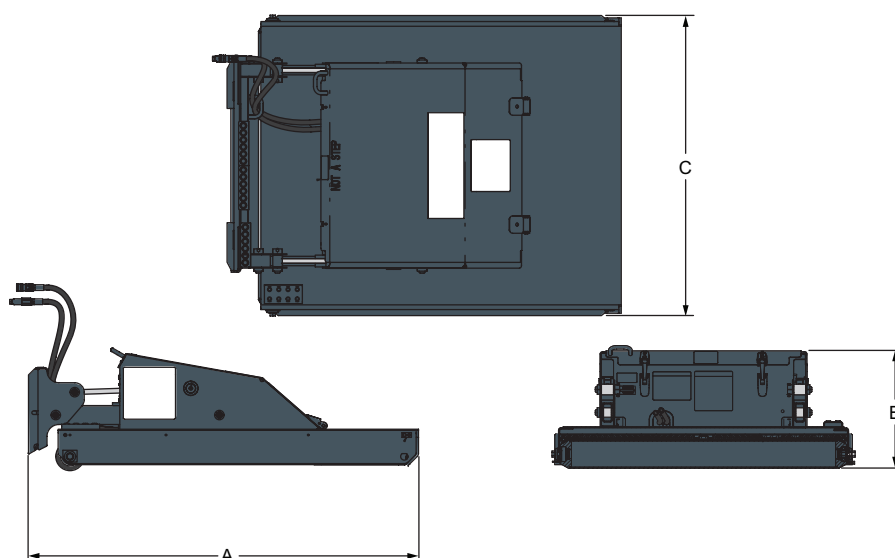

www.bobcat.eu