



Bobcat®

Dúmpers

Implementos



Características principales

- El sistema Bob-Tach™ permite que el dúmper se pueda inclinar hacia delante y vaciarse simplemente elevando los brazos de elevación de la cargadora Bobcat® y extendiendo el Bob-Tach™
- El diseño de la rueda del dúmper con neumáticos de flotación se adapta a las condiciones de terreno irregular
- Las superficies del interior son planas y lisas para evitar que el material se quede pegado
- La placa inferior tiene unos orificios taladrados para evacuar el agua de la lluvia

Aplicaciones

- Construcción
- Reformas
- Demolición
- Paisajismo
- Obras públicas
- Campos de golf y complejos hoteleros


	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Dúmpers modelo 10	6727275	S100
Dúmpers modelo 25	6717597	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320

Pesos y dimensiones

	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Anchura total (C) (mm)	Altura total (B) (mm)	Longitud total (A) (mm)
Dúmpers modelo 10	273	302	914	1016	2032
Dúmpers modelo 25	540	540	2133	1016	2083

Características y rendimiento

	Capacidad a ras (m³)	Capacidad colmado (m³)
Dúmpers modelo 10	0,73	0,84
Dúmpers modelo 25	1,93	2,45

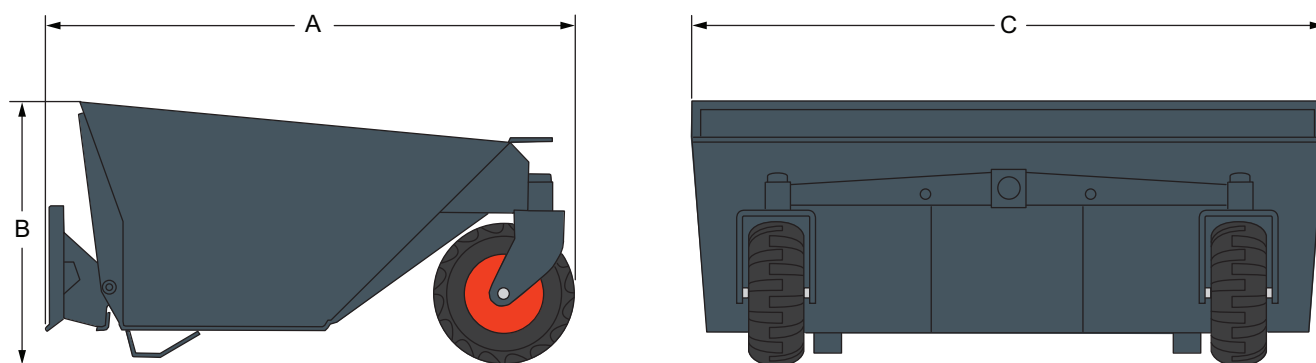

www.bobcat.eu