

Flexcolor



Fase de aplicación

Relleno polimérico en pasta para el rejuntado de baldosas cerámicas.

- Listo al uso.
- Idóneo para juntas de 2 a 10 mm.
- Antimoho con tecnología **BioBlock®**.
- Hidrorrepelente con **DropEffect®**.

Primera junta en pasta

Fácil y lista al uso



www.mapei.es
MAPEI®

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN


Flexcolor

Relleno polimérico en pasta para juntas de 2 a 10 mm, listo al uso, hidrorrepelente con DropEffect® y antimoho con tecnología BioBlock®, para el rejuntado de baldosas cerámicas.


Campos de aplicación

Relleno polimérico para juntas en pasta, para el rejuntado, en el interior en paredes y pavimento y en el exterior en paredes, de todo tipo de baldosas cerámicas y mosaicos.

Particularmente indicado para el relleno de las juntas de revestimientos cerámicos colocados sobre soportes deformables.

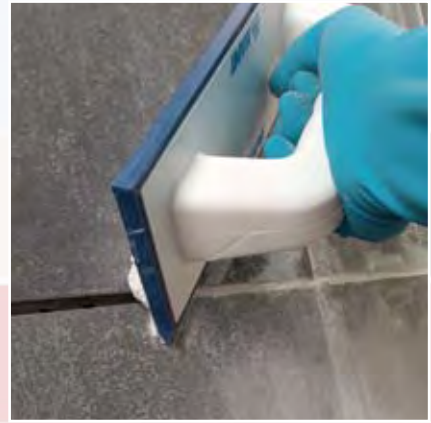

Aplicación de **Flexcolor** con llana de goma

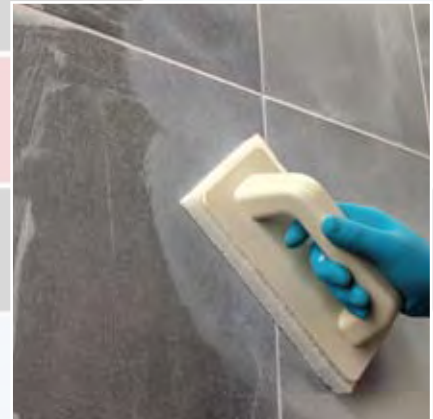

Limpieza de las baldosas con una llana Scotch-Brite®



Acabado de la superficie con esponja dura de celulosa

Datos técnicos

• Tiempo de espera:	de 15-20 minutos, según las condiciones ambientales y la absorción de las baldosas.
• Transitabilidad:	> 48 horas.
• Puesta en servicio:	7 días.
• Colores:	100 blanco, 111 gris plata, 132 beige.
• Aplicación:	llana de goma MAPEI.
• Acabado:	estropajo de Scotch-Brite® y esponja MAPEI.
• Almacenamiento:	24 meses.
• Consumo:	según las dimensiones de la junta.
• Presentación:	envases de 5 y 10 kg.