


Ultramastic 5

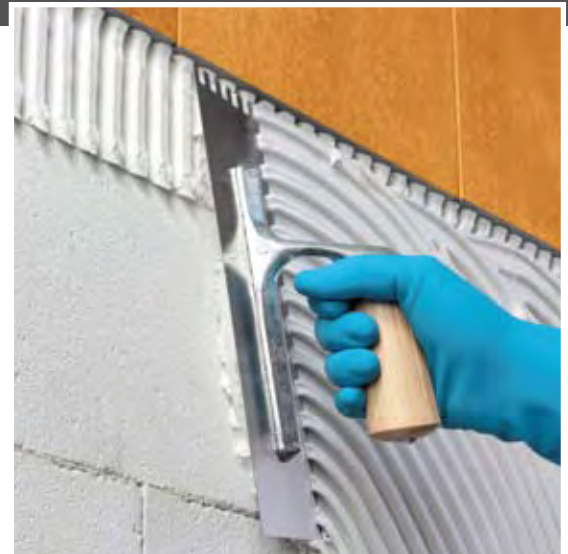

Fase de aplicación

Adhesivo en pasta de altas prestaciones, con largo tiempo de ajuste, deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado.

- Particularmente indicado para soportes absorbentes, elásticos y deformables no metálicos.
- Listo al uso, como pasta blanca de fácil trabajabilidad.



www.mapei.es

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN


Ultramastic 5

Adhesivo en pasta listo al uso, con largo tiempo de ajuste y de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas. Ideal para soportes absorbentes.


Campos de aplicación

Encolado, en el interior en pavimentos y en paredes y en el exterior en paredes, de baldosas de cualquier tipo (bicocción, monococción, porcelánico, etc.), sobre todo tipo de soportes tradicionales: estructuras de hormigón, paneles prefabricados de hormigón curado (al menos 1 mes). Especialmente indicado para la colocación sobre soportes particularmente absorbentes, como por ejemplo: paredes de bloques de hormigón celular, paneles de fibrocemento, cartón-yeso, madera siempre que esté suficientemente fijada. Sirve, además, para el encolado por puntos de materiales aislantes.

Nota: No utilizar en inmersión continua ni sobre soportes sujetos a remonte de humedad.

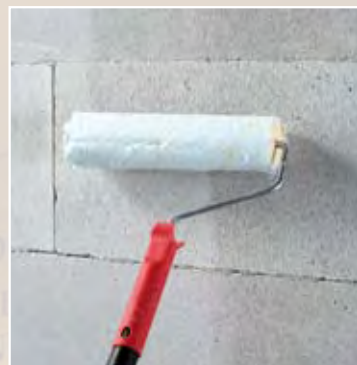


Aplicación del imprimador sobre el soporte en bloques de hormigón aligerado

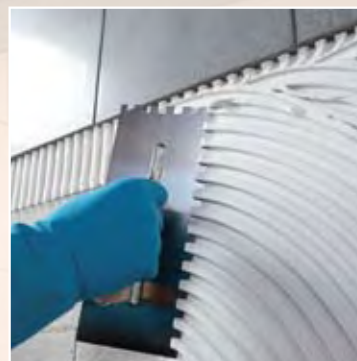

Aplicación de **Ultramastic 5** sobre el soporte



Colocación de baldosas de gran formato sobre bloques de hormigón aligerado

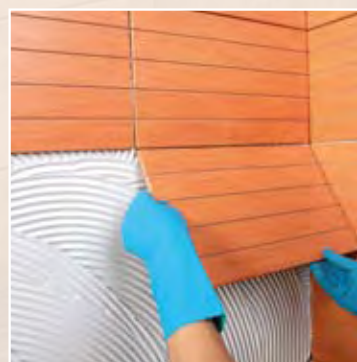

Colocación de cerámica de arriba hacia abajo

Datos técnicos

• Tiempo abierto:	>30 minutos.
• Tiempo de ajuste:	hasta 50 minutos según la absorción del soporte, de las baldosas y de las condiciones medioambientales.
• Rejuntado:	12-24 horas.
• Transitabilidad:	aprox. 2 días.
• Puesta en servicio:	aprox. 7 días.
• Deformabilidad:	altamente deformable.
• Color:	blanco.
• Aplicación:	llana dentada nº 4, 5 ó 6.
• Almacenamiento:	24 meses. Proteger del hielo.
• Consumo:	1,5-2,5 kg/m² en pared; 3-4 kg/m² en pavimento.
• Presentación:	envases de 16 y 5 kg.

Ultramastic 5 ha obtenido el marcado CE comprobado por el certificado **ITT certificate n° 25080253/GI (TUM)** emitido por el laboratorio **Technische Universität München (Alemania) Laboratory (Germany)**



MAPEI[®]

www.mapei.es

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN