



Fresadora Autonivelante - bajo caudal

Cold planer Self levelling - Low flow



Características Specifications



▲ Desplazamiento lateral hidráulico
Hydraulic sideshift




▲ Control de profundidad mecánico
(hidráulico opcional)
Mechanical depth control
(hydraulic optional)



▲ Sistema de riego (opcional)
Sprinkler system (optional)




▲ Patín con autonivelación independiente
Self levelling of both slides

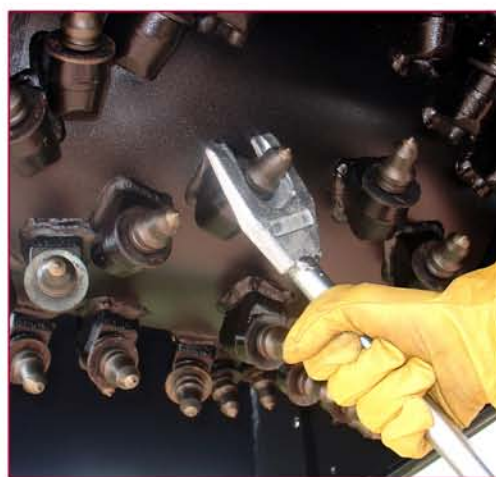

▲ Tambor y llave para extraer las picas
Drum and key to takeout the tools



▲ Llaves y Picas
Keys and tools

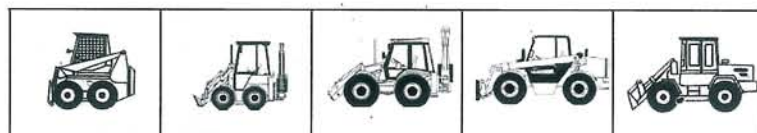

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas
Easily and quickly attached to different machines



▲ Botonera control de movimientos
Switch controls for movements

Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	Anchura de corte Cutting width	Profundidad de corte Cutting depth	Desplazamiento lateral Sideshift	LPM	Bar	Peso Weight
	(mm)	(mm)	(mm)			(Kg)
CPSL250LF	250	0-70	750	30-60	240-160	350
CPSL350LF	350	0-110	800	40-75	240-160	590

CE