





BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS



ESFÉRICA
Pág. 430



PEÓN
Pág. 430



ALFIL
Pág. 431



CENTRO
Pág. 431



TORRE
Pág. 432



CLÁSICA 55 - 95
Pág. 432



FARO 65 - 90
Pág. 433




DIÁBOLO 75 - 100
Pág. 434



DELTA
Pág. 434



ATENEA
Pág. 435



ESTRIADO 55 - 80 Y BICOLOR
Pág. 435



FORTE 52 - 68
Pág. 436



FORTE E - 52
Pág. 436



INOX
Pág. 437

BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

ESFÉRICA

ANCHO:
Ø 275 mm

ALTO:
350 mm

COLORES:

Ver pág. 424.

EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

E-27 (sin equipo)

194

HITOS:

45.1.71.02.10

EMPOTRADO

91

45.1.71.02.11

EXTRAIBLE

207



Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Flujo Hemisferio Superior

15%.

Descripción técnica

Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.



BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

PEÓN

ANCHO:
Ø 275 mm

ALTO:
440 mm

COLORES:

Ver pág. 424.

EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

E-27 (sin equipo)

213

HITOS:

45.1.71.04.10

EMPOTRADO

110

45.1.71.04.11

EXTRAIBLE

225



Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Flujo Hemisferio Superior

15%.

Descripción técnica

Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.





BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

ALFIL

COLORES:

Ver pág. 424.

EQUIPOS BALIZAS:

		PVP (€)
70 W VSAP E-27		297
70 W HM E-27		297
E-27 (sin equipo)		247

HITOS:

45.1.71.01.10	EMPOTRADO	141
45.1.71.01.11	EXTRAIBLE	257

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Flujo Hemisferio Superior **15%**.

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

ANCHO:
Ø 275 mm

ALTO:
540 mm



baliza

hito

cubierta Ø 275 mm

difusor

zócalo
Ø 265 mm





BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

CENTRO

COLORES:

Ver pág. 424.

EQUIPOS BALIZAS:

		PVP (€)
70 W VSAP E-27		352
70 W HM E-27		352
E-27 (sin equipo)		303

HITOS:

45.1.71.06.10	EMPOTRADO	166
45.1.71.06.11	EXTRAIBLE	284

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Flujo Hemisferio Superior **15%**.

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

ANCHO:
Ø 290 mm

ALTO:
790 mm



baliza

hito

cubierta Ø 275 mm

difusor

zócalo
Ø 290 mm



BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

TORRE



ANCHO:
Ø 290 mm

ALTO:
1.050 mm



COLORES:

Ver pág. 424.

EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

70 W VSAP E-27		406
70 W HM E-27		406
E-27 (sin equipo)		357

HITOS:

45.1.71.03.10	EMPOTRADO	244
45.1.71.03.11	EXTRAIBLE	359

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Flujo Hemisferio Superior **15%**.

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.



BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

CLÁSICA 55-95



ANCHO:
Ø 231 mm

ALTO:
550 mm
950 mm



COLORES:

Ver pág. 424.

EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

Baliza de 550 mm

70 W VSAP E-27		355
70 W HM E-27		355
E-27 (sin equipo)		306

Baliza de 950 mm

70 W VSAP E-27		394
70 W HM E-27		394
E-27 (sin equipo)		346

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

Flujo Hemisferio Superior **15%**.

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.





COLORES:

Ver pág. 424.



EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

Baliza de 650 mm

70 W VSAP E-27		313
70 W HM E-27		313
E-27 (sin equipo)		264

Baliza de 900 mm

70 W VSAP E-27		365
70 W HM E-27		365
E-27 (sin equipo)		316

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

 Flujo Hemisferio Superior **15%.**

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10
Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

ANCHO:
 Ø 290 mm

ALTO:
 650 mm
 900 mm


TODAS Las luminarias ATP se suministran SIN lámpara.

ATP pone a su disposición, sin costo alguno, su programa de cálculo de rendimientos lumínicos ATP WIN, así como su equipo técnico para realizar los estudios que usted precise.

BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

DIÁBOLO 75-100



ANCHO:
Ø 345 mm

ALTO:
742 mm
1.022 mm



Acabados
opcionales en
madera y acero
inoxidable de Ø
120 mm. Con-
sultar precios.
Ver pág. 420.



COLORES:

Ver pág. 424.



EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

Baliza de 742 mm

70 W VSAP E-27	370
70 W HM E-27	370
E-27 (sin equipo)	321

Baliza de 1.022 mm

70 W VSAP E-27	408
70 W HM E-27	408
E-27 (sin equipo)	359

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

Flujo Hemisferio Superior **15%**.

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.

Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

DELTA



ANCHO:
Ø 345 mm

ALTO:
943 mm



COLORES:

Ver pág. 424.



EQUIPOS BALIZAS:

PVP (€)

70 W VSAP E-27	325
70 W HM E-27	325
E-27 (sin equipo)	276

Otras alturas disponibles bajo pedido.

TENSIÓN Y FRECUENCIA: 230V-50Hz

Para otras tensiones ver pág. 343.

ANCLAJE BALIZA: Mediante placa metálica con tornillos allen y tacos metálicos.

Flujo Hemisferio Superior **15%**.

Descripción técnica Ver pág. 438.

Se suministra con portalámparas cerámico con sistema autofrenante y EQUIPO de encendido elegido.


Lámparas no incluidas en el precio.

IP 66 · IK 10

Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

ATENEA

COLORES: 

Ver pág. 424.

HITOS: PVP (€)

45.1.71.09.01	EMPOTRADO	136
---------------	-----------	-----

Otras alturas disponibles bajo pedido.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Descripción técnica Ver pág. 438.

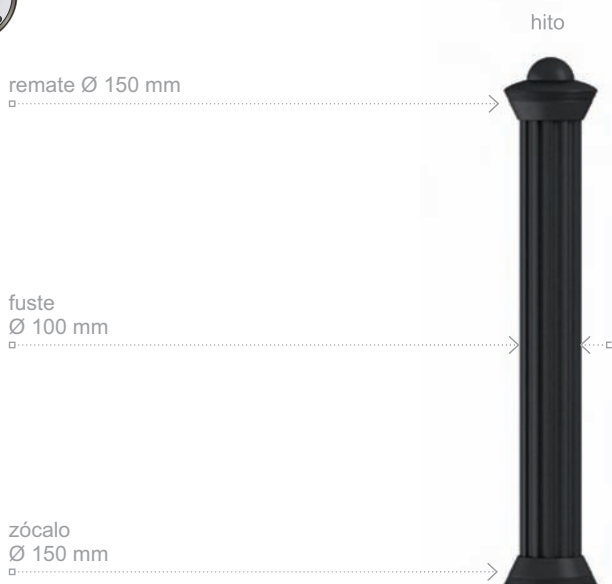
IK 10
Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

ANCHO:
Ø 150 mm

ALTO:
800 mm




Acabados opcionales en madera de Ø 100 mm. Consultar precios. Ver pág. 420.



BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

ESTRIADO 55-80 Y BICOLOR

COLORES: 

Ver pág. 424.

HITOS: PVP (€)

Hito de 550 mm

45.1.71.05.10	EMPOTRADO	93
---------------	-----------	----

45.1.71.05.12	EXTRAIBLE	207
---------------	-----------	-----

Hito de 800 mm

45.1.71.05.11	EMPOTRADO	104
---------------	-----------	-----

45.1.71.05.13	EXTRAIBLE	219
---------------	-----------	-----

Hito de 800 mm BICOLOR.

45.1.71.05.10	EMPOTRADO	117
---------------	-----------	-----

45.1.71.05.12	EXTRAIBLE	233
---------------	-----------	-----

Otras alturas disponibles bajo pedido.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Descripción técnica Ver pág. 438.

IK 10
Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

ANCHO:
Ø 171 mm

ALTO:
550 mm
800 mm



Acabados opcionales en madera de Ø 100 mm. Consultar precios. Ver pág. 420.



BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

FORTE 52-68



ANCHO:
Ø 171 mm

ALTO:
520 mm
680 mm



Acabados opcionales en madera y acero inoxidable de Ø 120 mm. Consultar precios. Ver pág. 420.



COLORES:
Ver pág. 424.



HITOS: PVP (€)

Hito de 520 mm

45.1.71.07.01	EMPOTRADO	117
---------------	-----------	-----

Hito de 680 mm

45.1.71.07.11	EMPOTRADO	141
---------------	-----------	-----

Otras alturas disponibles bajo pedido.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Descripción técnica Ver pág. 438.

IK 10
Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

BALIZAS ANTIVANDÁLICAS E HITOS

FORTE-E 52



ANCHO:
Ø 120 mm

ALTO:
525 mm



Acabados opcionales en madera y acero inoxidable de Ø 120 mm. Consultar precios. Ver pág. 420.



COLORES:
Ver pág. 424.



HITOS: PVP (€)

45.1.71.07.61	EMPOTRADO	117
---------------	-----------	-----

Otras alturas disponibles bajo pedido.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.

Descripción técnica Ver pág. 438.

IK 10
Garantía de 10 años. Ver pág. 13.

COLORES:

Ver pág. 424.


HITOS:

PVP (€)

45.1.71.08.51	EMPOTRADO	98
---------------	-----------	----

ANCHO:
 Ø 130 mm

ALTO:
 555 mm


Acabados opcionales en madera y acero inoxidable de Ø 75 mm. Consultar precios. Ver pág. 420.

Otras alturas disponibles bajo pedido.

ANCLAJE HITO: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm.



Descripción técnica Ver pág. 438.


IK 10
Garantía de 10 años. Ver pág. 13.


TODAS Las luminarias ATP se suministran SIN lámpara.

ATP pone a su disposición, sin costo alguno, su programa de cálculo de rendimientos lumínicos ATP WIN, así como su equipo técnico para realizar los estudios que usted precise.