

# Especificaciones técnicas de arquetas

## TAPAS DE REGISTRO.

**ESPECIAL PARA ACERAS Y JARDINES. CLASE A-15 (Según norma UNE-EN 124).**

**MATERIALES:** Polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa.

**CIERRE HERMÉTICO:** Por junta elástica integrada en el marco.

**SUJECCIÓN AL MARCO:** Mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de apertura y cierre de 180°, utilizando llave especial (incluida).

**INOXIDABLE:** Resistente a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carburantes y compuestos agresivos.

**TOTALMENTE AISLANTE:** Tanto para electricidad, como para ruidos, frío, calor, humedad, polvo y olores.

**ANTIDESLIZANTE:** Altamente resistente al desgaste.

**NO SE CALIENTA** con el sol.

**NO PRODUCE RUIDOS** por tránsito.

**ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN:** Exento de materiales metálicos.

**RESISTENCIA AL ÁCIDO ÚRICO:** En 100 horas de inmersión en solución al 10% en ácido úrico no presenta variación en peso ni señal de alteración.

**POSIBILIDADES DE SUMINISTRO CON RÓTULOS DE APLICACIÓN:** Alumbrado, saneamiento, riego, electricidad, gas, teléfonos, etc...

**PESO DEL CONJUNTO:** 4,9 Kg. (tapa de reg. 400 x 400 mm), 2,2 Kg. (tapa de reg. 300 x 300 mm).

**COLORES:** ■ ■ ■ Otros colores diferentes, bajo pedidos mínimos de 250 uds.

## CAJONES DE ARQUETA.

**MATERIALES:** Polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, color negro.

**MONTAJE:** Ensamblado de todo el conjunto sin necesidad de herramientas. Para aumentar la profundidad del CAJÓN ARQUETA es posible intercalar laterales.

**ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN:** Exento de materiales metálicos.

**INOXIDABLE:** Resistente a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como gases, carburantes y compuestos agresivos.

**SE SUMINISTRA** con accesorio para empotrarlo.

**ACOMETIDA:** El CAJÓN ARQUETA 400 x 400 mm dispone de 9 bocas pretroqueladas de Ø 91 / 112 mm. El CAJÓN ARQUETA 300 x 300 mm CORTO dispone de 4 bocas pretroqueladas de Ø 77 / 91 / 112 mm. El CAJÓN ARQUETA 300 x 300 mm LARGO dispone de 8 bocas pretroqueladas de Ø 77 / 91 / 112 mm.

En las tapas de registro de 400 x 400 mm existe la posibilidad de colocar un escudo ( tamaño 70 x 100 mm ) con la impronta del Municipio, Urbanización, Constructora, etc. Consultar IMPRONTA y realización del molde del ESCUDO.

Según norma UNE-EN 124 "Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos". Nuestras arquetas se clasifican como clase A-15 (aptas para tránsito peatonal y zonas verdes).

## ARQUETAS ACCESORIOS

ARQUETA 300 x 300 mm.  
Regletas con rótulos personalizados.




ARQUETA 400 x 400 mm.  
Regletas con rótulos personalizados y Escudo o Logotipo.



Menor espacio al empaquetar.  
Menor coste del transporte.  
Menor contaminación.

1

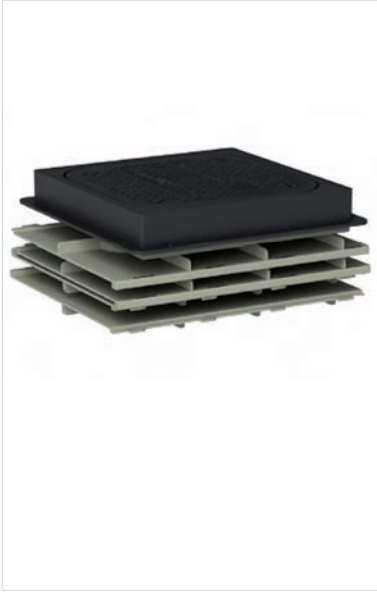

2



3

