


## AISLAMIENTO ACUSTICO DE SUELOS/FORJADOS




## Rollo Isolkenaf Pav

Rollo realizado en fibra de Kenaf termofijada con una hoja de polietileno de protección, para aislamiento acústico de SUELOS / FORJADOS.

<b>Dimensiones</b>	m	1,20 x 25m
<b>Espesor</b>	mm	8,10,15
<b>Espesor (UNI EN 12431) - muestra 8mm</b>		
250 Pa	mm	5,6
2000 Pa (200kg/m <sup>2</sup> )	mm	4,4
50000 Pa (5000kg/m <sup>2</sup> )	mm	3,7
<b>Rigidez dinámica, (UNI EN 1604)</b>	MN/m <sup>3</sup>	3,1
<b>Reducción de ruido de impacto</b> UNI 140/6	dB	33
<b>Densidad</b>	Kg/m <sup>3</sup>	60
<b>Reacción al fuego</b>		clase E

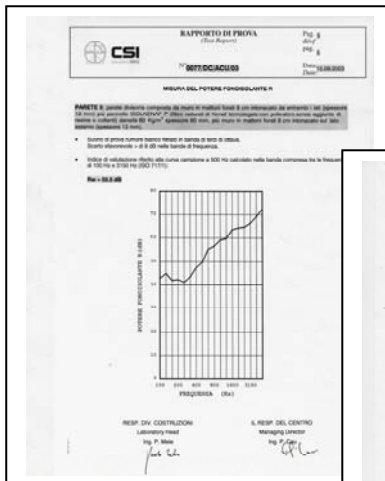

### CERTIFICADO PARA VIVIENDA ECOLOGICA

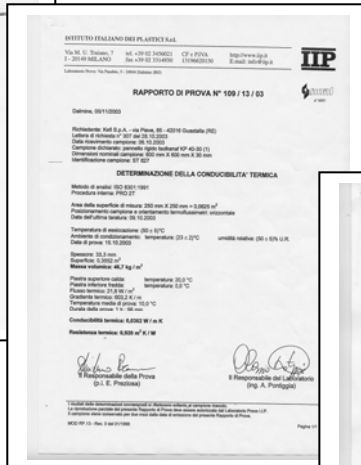



Se hacen ensayos en importantes laboratorios italianos para certificar las prestaciones declaradas