
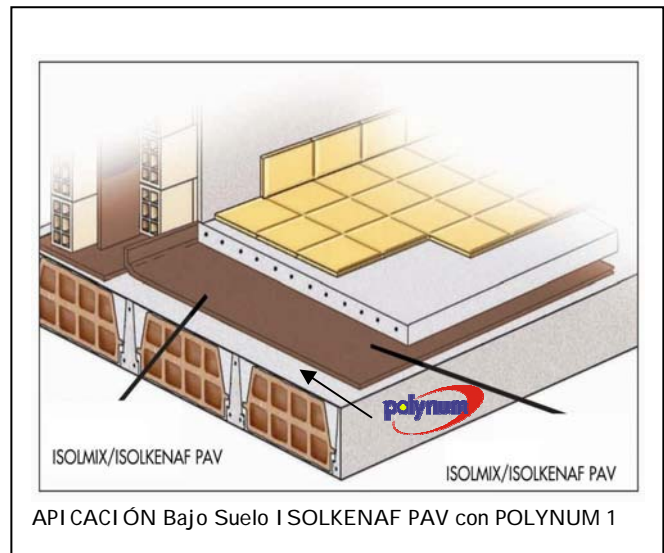
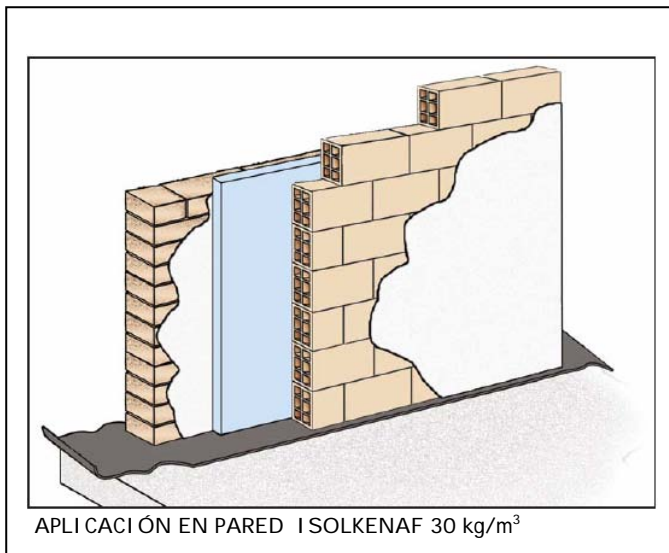
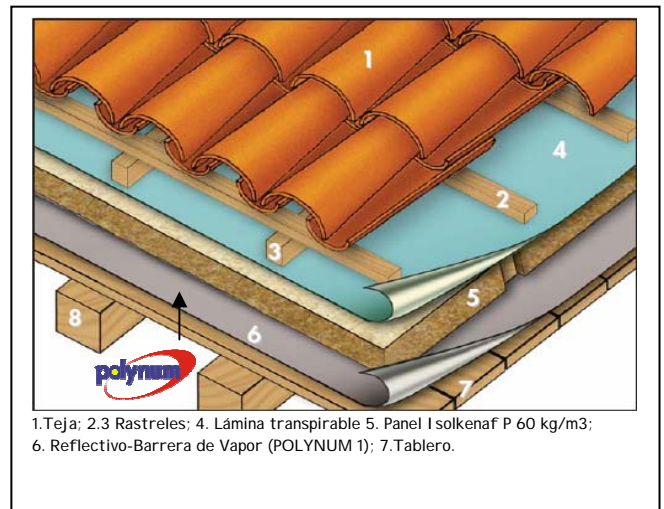


APLICACION DEL AISLAMIENTO DE FIBRA DE KENAF

LOS PANELES DE KENAF SE FABRICAN EN DENSIDAD Y ESPESORES DIFERENTES PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD

Aislamiento térmico-acústico en fachadas:
 Aislamiento térmico-acústico en paredes:
 Aislamiento térmico-acústico en Cubiertas:

I solkenaf (5 cms.) 60 kg/m³
 I solkenaf (5 cms.) 30 kg/m³
 I solkenaf (5 cms.) 60 kg/m³

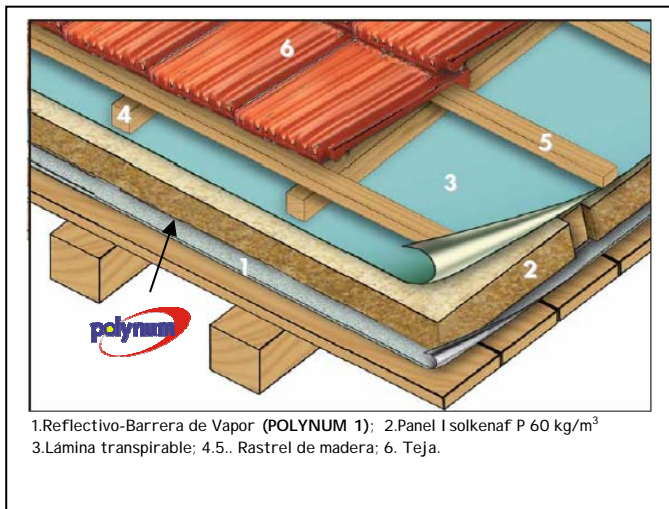

PANELES Y ROLLOS EN FIBRA DE KENAF NO TIENEN CONTROINDICACIONES Y PUEDEN SER UTILIZADOS PARA CUALQUIER TIPO DE APLICACION