

ESPÍRITU URBANO

Elemento muy funcional e innovador que utiliza la luz como herramienta arquitectónica en su máxima expresión. Permite múltiples configuraciones a través de la adaptación de luminarias, con este conjunto se consigue máxima eficiencia, pues permite dirigir la luz a determinados espacios creando un lenguaje de luces y sombras sorprendente y mágico que consigue realzar cualquier ubicación.



Neos

LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

AZUQUECA EN CENTRO CIUDAD


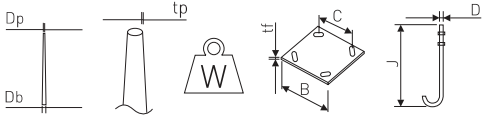


12m

CARACTERÍSTICAS AZUQUECA

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados, fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos
					
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db Dp tp w BxC tf DxJ (mm) (kg) (mm)
A °	12	CTCAZU.01_/ESS	5/10000/9500/9000/8500/8000	1500/p/horquilla	220 76 4 169/-- 400X285 10 M22X700

ACCESORIOS

Tipo	Código	Ø (Bola) (mm)
BOLA	ACC050.01A/DESS	Ø90
BOLA	ACC049.01A/DESS	Ø120

