



Citea



Image



Ipsa



Maya



Onyx



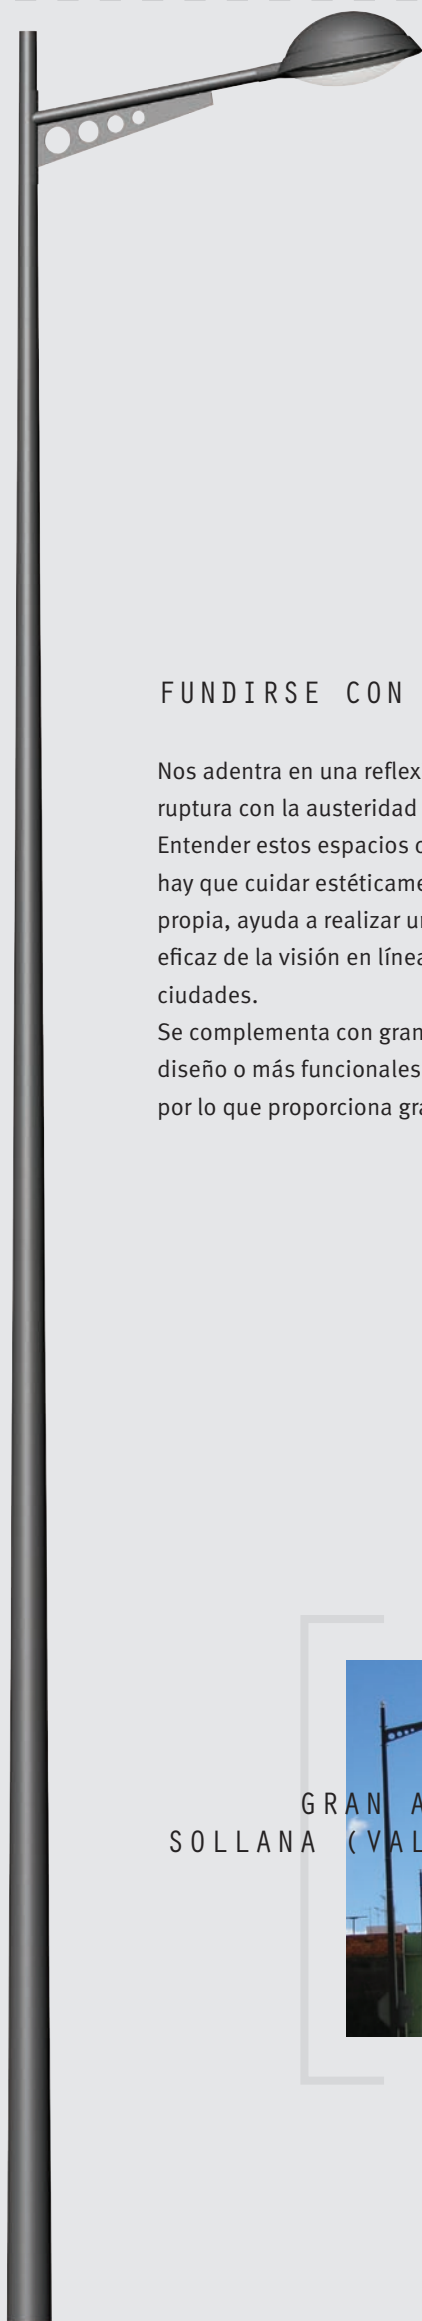
Scala



Zafiro

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.



FUNDIRSE CON EL PAISAJE

Nos adentra en una reflexión sobre urbanismo y en la ruptura con la austeridad en las carreteras y vía urbanas. Entender estos espacios como accesos a la ciudad que hay que cuidar estéticamente y darles personalidad propia, ayuda a realizar una metamorfosis ambiental y eficaz de la visión en línea con el cambiante devenir de las ciudades.



Se complementa con gran variedad de luminarias de diseño o más funcionales para crear el efecto deseado, por lo que proporciona gran libertad de elección.



CARACTERÍSTICAS BEVEREN

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tomillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	DxJ (mm)
A	7	CTCBEV.04_/ESS	1/6700	1100/Ø60	160	76	3	76/80	400X285	8	M22X700
B		CTCBEV.05_/ESS	2/6700	1100/Ø60	160	76	3	76/80	400X285	8	M22X700
A	8	CTCBEV.01_/ESS	1/7700	1100/Ø60	172	76	3	113/125	400X285	10	M22X700
B		CTCBEV.06_/ESS	2/7700	1100/Ø60	172	76	3	113/125	400X285	10	M22X700
C		CTCBEV.07_/ESS	2/7700/4000	1100/Ø60	172	76	3	113/125	400X285	10	M22X700
A	9	CTCBEV.03_/ESS	1/8700	1100/Ø60	184	76	4	130/148	400X285	10	M22X700
B		CTCBEV.08_/ESS	2/8700	1100/Ø60	184	76	4	130/148	400X285	10	M22X700
A	10	CTCBEV.02_/ESS	1/9700	1100/Ø60	196	76	4	149/169	400X285	10	M22X700
B		CTCBEV.09_/ESS	2/9700	1100/Ø60	196	76	4	149/169	400X285	10	M22X700
C		CTCBEV.10_/ESS	2/9700/5000	1100/Ø60	196	76	4	149/169	400X285	10	M22X700

ACCESORIOS

Tipo	Código	
		Ø (Bola)
		(mm)
BOLA	ACC050.01A/DESS	Ø90

BRAZO MURAL

	Código	Brazos
		Vuelo/Fijación
		(mm)
D	BMUBEV.01_/DESS	1100/0º/Ø60
D	BMUBER.01_/DESS	1100/10º/Ø60

