



## EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Creada por Jean-Michel Wilmotte, la luminaria Edén se integra magistralmente en el corazón de las ciudades y de los centros históricos.


Tanto en su forma de candelabro como brazo mural, Edén proporciona un alumbrado indirecto – simétrico o asimétrico – y ofrece una óptima comodidad visual. La rejilla decorativa que envuelve lateralmente su copa cilíndrica atenúa la luz proyectada sobre las fachadas. El candelabro de aluminio termolacado se apoya sobre una base y se presenta estriado en su parte más alta. El brazo mural permite incorporar los auxiliares eléctricos en la pieza de fijación.



Eden

## LUMINARIA RECOMENDADA

Esta es la luminaria recomendada por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

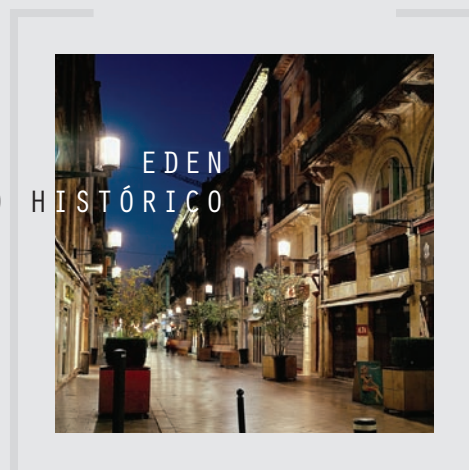






EDEN EN CASCO HISTÓRICO

# 4-5m

## CARACTERÍSTICAS EDEN

Estructura:	Fuste de acero, luminaria de aluminio inyectado
Protector:	Policarbonato
Hermeticidad del bloque óptico:	IP 66
Resistencia a los impactos:	IK 10
Reflector:	Aluminio alta pureza 99,5%
Fijación:	Vertical
Brazos:	
Color:	NEG200SABLE
Clase Eléctrica:	Clase I
Lámparas:	HAL 70-150 w (equipo no incorporado en luminaria)
Opciones:	Pintura toda la gama RAL, puede llevar fusibles brazo de fundición de aluminio a juego, clase II, fuste de aluminio.

## FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
				  							
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db	Dp	tp	w	BxC	tf	DxJ
A	°	4	E9oCTCEDE.01_/ESS	Ø45x55	124	76	3	39/46	300x215	8	M16x500
A	°	5	E9oCTCEDE.02_/ESS	Ø45x55	136	76	3	43/52	300x215	8	M16x500

## BRAZO MURAL

	Código	Brazos
		Vuelo/Fijación (mm)
D	BPLEDE.02_/DESS	800/Ø45x55

