


MONTLUÇÓN

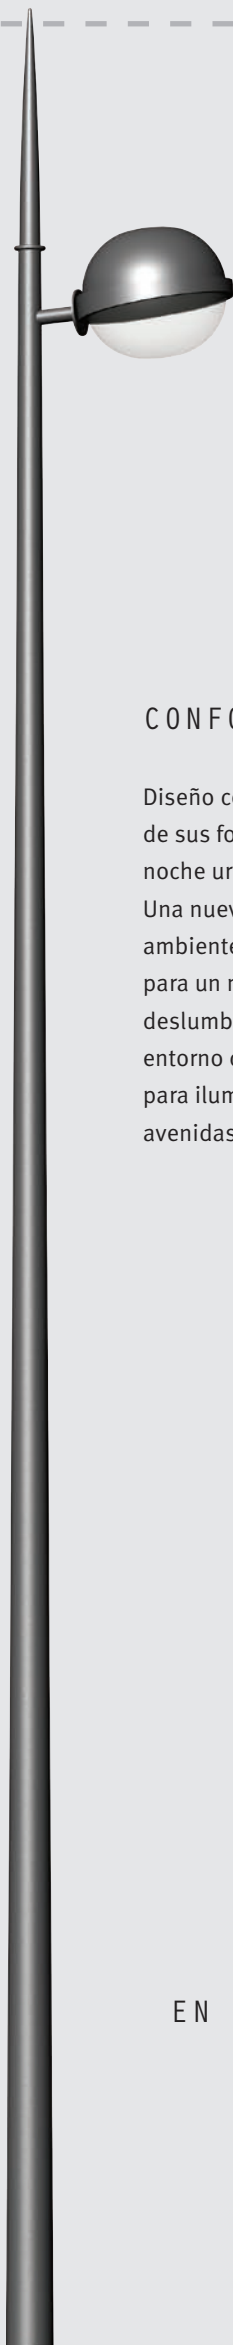

CONFORT VISUAL

Diseño compacto y minimalista que juega con el volumen de sus formas para integrarse con la luz perfecta a la noche urbana.

Una nueva visión acorde con las tendencias y con el medio ambiente que se caracteriza porque difunde una luz suave para un mayor confort visual, evitando cualquier deslumbramiento. Puede adaptarse a cualquier tipo de entorno clásico o moderno y está especialmente indicada para iluminación de plazas, espacios peatonales, parques, avenidas o entornos de ocio urbano...



Aramis



Saturno 3S

LUMINARIAS RECOMENDADAS













Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.



CARACTERÍSTICAS MONTLUCCIÓN

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos
					
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db Dp tp w BxC tf DxJ (mm) (kg) (mm)
A 	4	CTCMOT.01_/ESS	1/3800	150/4 TA. M8	124 76 3 39/46 300x215 8 M16x500
A 	5	CTCMOT.02_/ESS	1/4800	150/4 TA. M8	136 76 3 42/52 300x215 8 M16x500
B 		CTCMOT.03_/ESS	2/4800	150/4 TA. M8	136 76 3 42/52 300x215 8 M16x500
A 	6	CTCMOT.04_/ESS	1/5800	150/4 TA. M8	148 76 3 54/67 300x215 8 M16x500
B 		CTCMOT.05_/ESS	2/5800	150/4 TA. M8	148 76 3 54/67 300x215 8 M16x500
C 		CTCMOT.06_/ESS	2/5800/4000	150/4 TA. M8	148 76 3 54/67 300x215 8 M16x500
A 	7	CTCMOT.07_/ESS	1/6800	150/4 TA. M8	160 76 3 76/80 400x285 8 M22x700
B 		CTCMOT.08_/ESS	2/6800	150/4 TA. M8	160 76 3 76/80 400x285 8 M22x700
C 		CTCMOT.09_/ESS	2/6800/4000	150/4 TA. M8	160 76 3 76/80 400x285 8 M22x700

ACCESORIOS

Tipo	Código	Ø (Bola) (mm)
BOLA	ACC050.01A/DESS	Ø90

