

## SIMPLICIDAD Y PERFECCIÓN

Fusión de fuste y brazos en una única línea interminable y bellísima que permite infundir de simplicidad y perfección la ubicación elegida, es muy apropiada para paseos marítimos, plazas, vías urbanas e incluso carreteras, ya que pueden elegirse distintas luminarias; desde las mas funcionales a otras de diseño muy contemporáneo y en línea con las últimas tendencias. Elección siempre acertada, pues proporciona gran libertad creativa al diseñador de espacio ya que se adapta perfectamente a cada estilo arquitectónico.



Citea



Image



Ipsy



Maya



Onyx



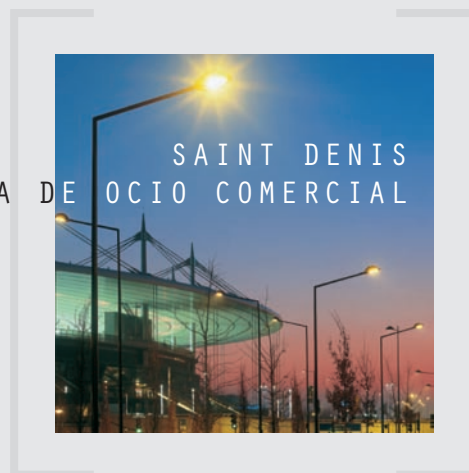
Scala



Zafiro

## LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.









EN ZONA DE OCIO COMERCIAL

# 4-12m

## CARACTERÍSTICAS SAINT DENIS

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

## FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	Dxj
A	4	CTCSAI.01_/ESS	1/4000	1500/Ø60	124	76	3	39/46	300x215	8	M16x500
A	5	CTCSAI.07_/ESS	1/5000	1500/Ø60	136	76	3	43/52	300x215	8	M16x500
A	6	CTCSAI.02_/ESS	1/6000	1500/Ø60	148	76	3	54/67	300x215	8	M16x500
A	7	CTCSAI.08_/ESS	1/7000	1500/Ø60(c/cartela)	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
C		CTCSAI.06_/ESS	2/7000/3500	1500/1000/Ø60(c/cartela)	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
A	8	CTCSAI.09_/ESS	1/8000	1500/Ø60	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
A	9	CTCSAI.10_/ESS	1/9000	1500/Ø60	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700
A	10	CTCSAI.04_/ESS	1/10000	2000/Ø60	196	76	4	149/169	400x285	10	M22x700
B		CTCSAI.12_/ESS	2/10000	2000/Ø60	196	76	4	149/169	400x285	10	M22x700
A	12	CTCSAI.11_/ESS	1/10000	2000/Ø60	220	76	4	169/--	400x285	10	M22x700
B		CTCSAI.12_/ESS	2/10000	2000/Ø60	220	76	4	169/--	400x285	10	M22x700

