



Cítea



Hestia



Image



Ipsó



Maya



Onyx




Scala



Zafiro

## LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.

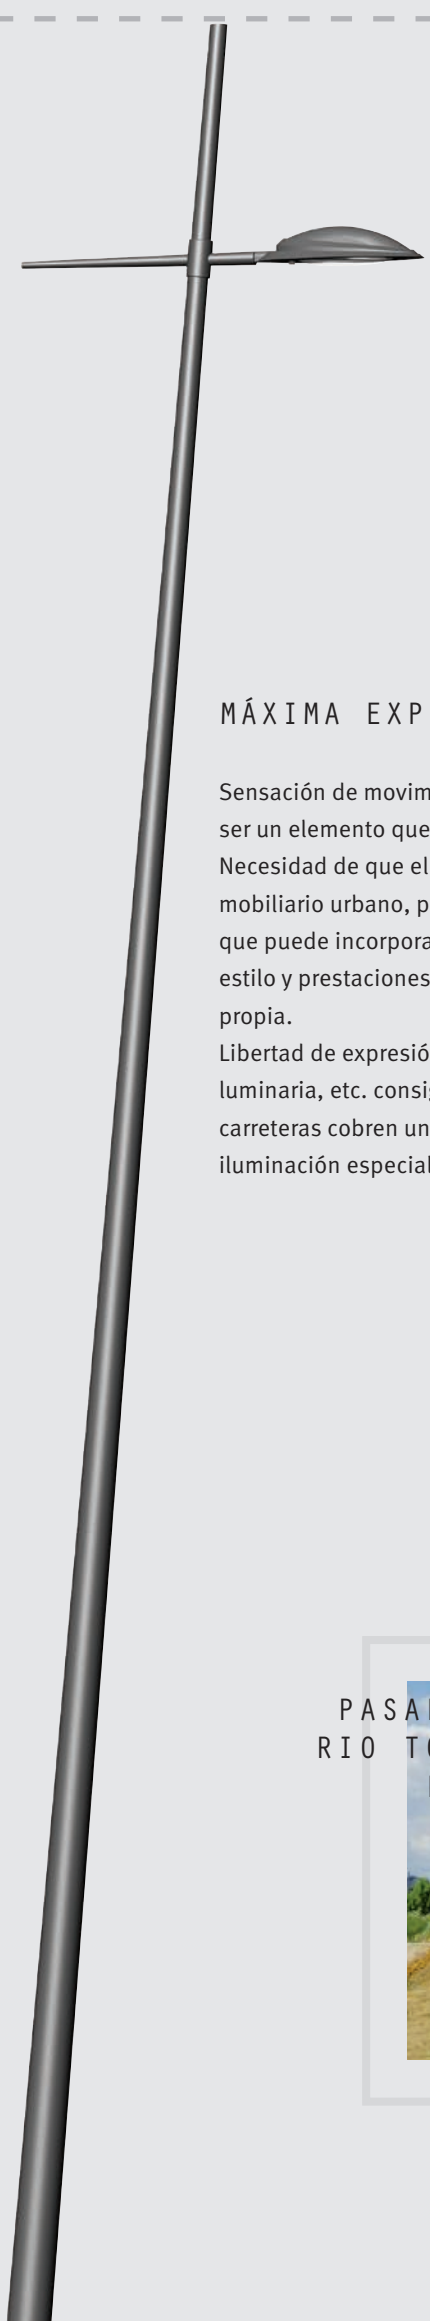

## MÁXIMA EXPRESIÓN

Sensación de movimiento como una reivindicación para ser un elemento que no pase desapercibido.

Necesidad de que el punto de luz sea un elemento más del mobiliario urbano, permite máxima flexibilidad creativa ya que puede incorporar distintas luminarias de distinto estilo y prestaciones para infundir a cada espacio vida propia.

Libertad de expresión en cuanto a color, formas, juego de luminaria, etc. consiguiendo que grandes vías, plazas y carreteras cobren un aspecto nuevo a través de una iluminación especial.

PASARELA  
RIO TORIO  
LEÓN







# 6-12m

## CARACTERÍSTICAS SAN MARCOS

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

## FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db	Dp	tp	w (kg)	BxC	tf (mm)	DxJ
A	6	E9oCTCTAI.o6_/ESS	1/5000	200/Ø60	148	76	3	54/67	300x215	8	M16x500
A	7	E9oCTCTAI.o7_/ESS	1/6000	200/Ø60	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
A	8	E9oCTCTAI.15_/ESS	1/7000	200/Ø48	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
A	9	E9oCTCTAI.10_/ESS	1/8000	200/Ø48	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700
A	10	E9oCTCTAI.o2_/ESS	1/9000	200/Ø60	196	76	4	149/169	400x285	10	M22x700
A	11	E9oCTCTAI.o3_/ESS	1/10000	200/Ø60	208	76	4	169/--	400x285	10	M22x700
A	12	E9oCTCTAI.o4_/ESS	1/11000	200/Ø60	220	76	4	169/--	400x285	10	M22x700

