



Alura



Aramis



Calypso



Fulgora



Saturno 3S



Onyx



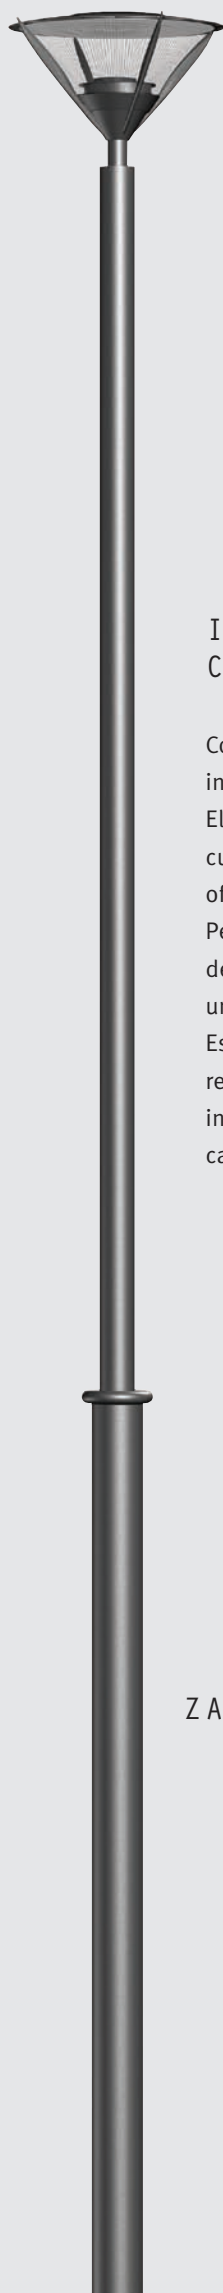
Mirage



Zafiro

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.



INTEGRADO EN LA VIDA COTIDIANA

Columna telescópica de gran demanda por su perfecta integración en cualquier entorno.

Elemento muy versátil y funcional, se diferencia por su cuidado diseño y acabado de las columnas estándar que ofrece el mercado.

Permite gran variedad de combinaciones con luminarias de altas prestaciones fotométricas con lo que se consigue una gran flexibilidad y adaptación a cualquier ubicación.

Es un punto de luz habitual en parques, jardines, zonas residenciales, bulevares... Es un elemento plenamente integrado en la vida cotidiana infundiendo belleza y calidez con su luz.







PASEO MARÍTIMO ZARAUZ (GUIPÚZCOA)



CARACTERÍSTICAS POST TOP

Fuste:	Telescópica de sección cilíndrica. Acero S 235 JR S/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.

FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste (2/3 tramos)			Fijación por pernos								
															
				Tramo 1		Tramo 2									
			Brazos/Altura	Vuelo/Fijación	Db	L	tp	Db	L	tp	W	BxC	tf	DxJ	
			(Nº/mm)	(mm)							(kg)		(mm)		
A	°	4	CTLPOS.04_/ESS	--	--/ Ø60 x 70	168	1000	3	115	3000	3	42	300 x 215	8	M16 x 500
A	°	4	CTLPOS.01_/ESS	--	--/ Ø60 x 100	168	1000	3	115	3000	3	42	300 x 215	8	M16 x 500
A	°	5	CTLPOS.03_/ESS	--	--/ Ø60 x 100	168	2000	3	115	3000	3	54	300 x 215	8	M16 x 500
A	°	5	CTLPOS.10_/ESS	--	--/ Ø60 x 70	168	2000	3	115	3000	3	54	300 x 215	8	M16 x 500
A	°	6	CTLPOS.07_/ESS	--	--/ Ø60 x 70	168	2000	3	115	4000	3	62	300 x 215	8	M16 x 500
A	°	7	CTLPOS.05_/ESS	--	--/ Ø60 x 100	168	3000	3	115	4000	3	80	400 x 285	10	M22 x 700

