

DIMENSIONES - FIJACIONES			
Z1	Z2	Z3	
90 mm	150 mm	150 mm	
	3 x M8	3 x M8	
Ø 42-48-60 mm	Ø 42-48-60 mm	Ø 42-48-60 mm	
Ø 60-76 mm	Ø 60-76-89 mm	Ø 60-76-89 mm	
Ø 60-76 mm	Ø 60-76-89 mm	Ø 60-76-89 mm	
390 mm	230 mm	390 mm	
210 mm	210 mm	195 mm	
565 mm	330 mm	565 mm	
370 mm		270 mm	
675 mm	370 mm	675 mm	
370 mm		280 mm	

FOTOMETRÍA

Las luminarias Z1 Sealsafe®, Z2 y Z3 están equipadas con un soporte portalámparas ajustable. Tienen diferentes posiciones de modo que adaptan la distribución fotométrica en función del lugar a iluminar.

Diversos reflectores y protectores pueden equipar las luminarias Z2 y Z3. La elección depende del tipo de lámpara utilizado y de la distribución fotométrica deseada.



Los ajustes de posición de la lámpara están claramente establecidos.



Existen varios reflectores y protectores en la gama Z. Véanse las posibilidades de combinaciones en la tabla de lámparas.

OPCIONES

- Z1 con bloque óptico Sealsafe®
- Célula fotoeléctrica
- Capó de aleación de aluminio inyectado pintado
- Protector de vidrio templado y de policarbonato

MANTENIMIENTO






Se accede fácilmente a la lámpara desbloqueando un clip de cierre de acero inoxidable. El protector abierto se sujeta mediante una bisagra de acero inoxidable, lo que facilita las operaciones de cambio de lámpara.




La placa de auxiliares eléctricos va totalmente separada del bloque óptico. Se fija con tornillos (Z2 y Z3) y/o con un clip (Z1).

- Consola para instalación mural
- Fusibles
- Soporte para fijación vertical y para fijación en T

LÁMPARAS - REFLECTORES - PESOS

-  lámpara tubular clara
-  lámpara ovoide opal
-  lámpara de fluorescencia compacta

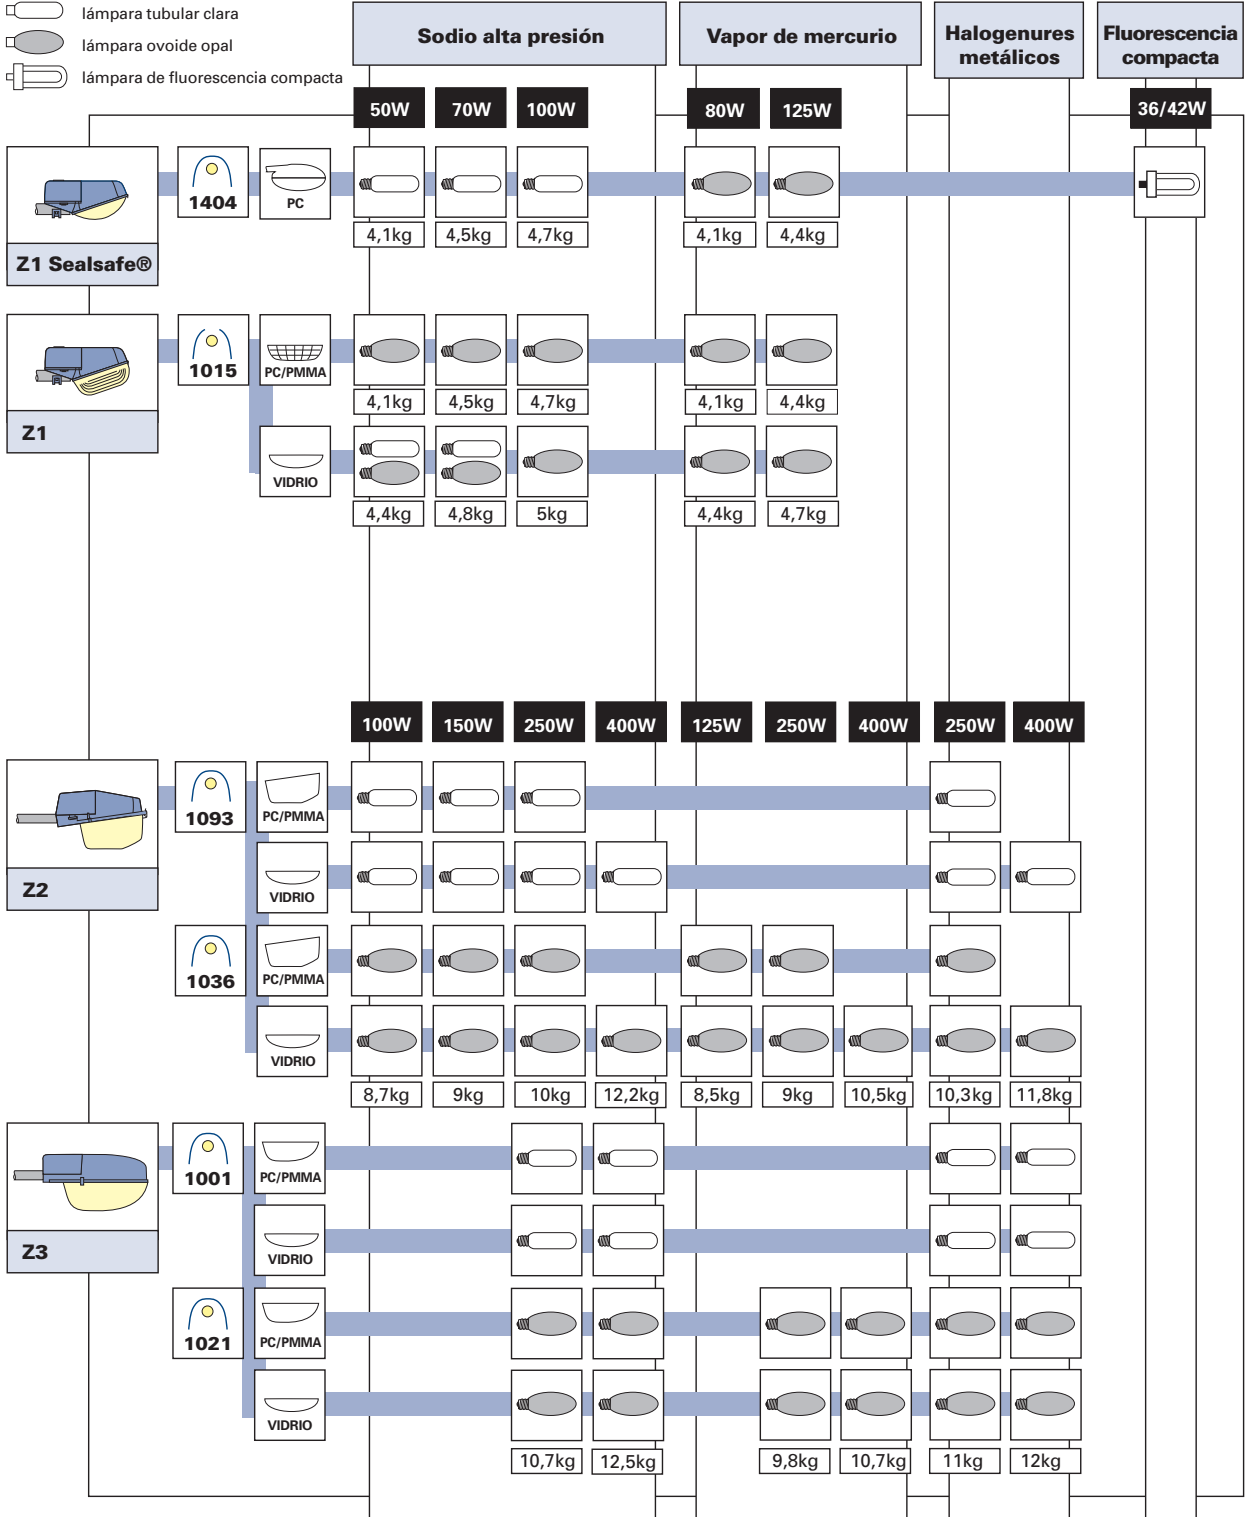

Protector en vidrio: Z2: +400gr. / Z3: +900gr.