

# SY

## VENTAJAS

- Hermeticidad (IP 65)
- Alta resistencia
- Resistente a la corrosión
- Reducido de espacio
- Diversas opciones

## DESCRIPCIÓN


Las cajas SY - diseñadas para incorporar auxiliares eléctricos - están constituidas por dos elementos idénticos, de aluminio inyectado protegido por pintura polimerizada. Los dos elementos están sujetos por dos bisagras de acero inoxidable y un cierre metálico. El sentido de apertura de la caja es intercambiable. Una junta de neopreno mantiene la hermeticidad de la caja. Los componentes están montados sobre chapa o sobre carriles perfilados.



Los cofres de aluminio inyectado SY: existen tres modelos diferentes.

Número de placas de auxiliares eléctricos estándar incorporables	SY2	SY3
lámparas de 400W	2	4
lámparas de 1000W	1	3
lámparas de 2000W	1	3

## DIMENSIONES - FIJACIONES

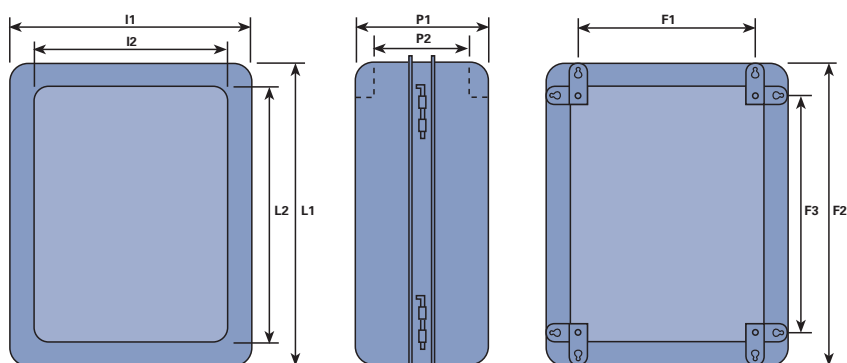

	SY1	SY2	SY3
I1	345	400	500
I2	250	300	400
L1	395	500	700
L2	300	400	600
P1	186	216	216
P2	170	200	200
F1	222	273	373
F2	398	499	699
F3	272	373	573

Fijación interior por 4 agujeros de Ø 6,5 mm.  
Fijación exterior por 4 patillas con agujeros de Ø 9 mm.