FAROLA SOLAR 30W

Farola solar independiente de la red eléctrica instalable en cualquier situación geográfica.

CARACTERÍSTICAS:

- AUTONOMÍA 3-5 DÍAS SEGÚN ZONA SOLAR
- HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y NIVELES DE ALUMBRADO PROGRAMABLES
- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA NULA FHS=0
- ALUMBRADO DE ANOCHECER A AMANECER
- BATERÍAS SEGÚN ISO 9001, DIN 43534 Y DIN 43539-5
- RESISTENTE A VIENTOS DE 120 Km/h
- TEMPERATURA -20º C A + 45 ºC
- PANELES SEGÚN IEC 61215, EN 61730 Y NORMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
- BALANCE MEDIOAMBIENTAL: 0.5-1 TM CO2/AÑO

COMPONENTES:

- 1 PANEL MONOCRISTALINO 175 Wp
- 1 BASE DE ACERO AL CARBONO DE 1.6 M CON PIEZA DECORATIVA SUPERIOR DE FUNDICIÓN
- 1 COLUMNA CILÍNDRICA ∅ 100 mm H=3 a 5 m
- BATERÍA ESTANCA SIN MANTENIMIENTO
- 1 REGULADOR CONTROLADOR DE FAROLA
- 1 LÁMPARA 5 LEDS BLANCOS 30 W TOTAL, 2.400 LÚMENES, 30.000 HORAS
- 1 LUMINARIA SOLÉNER 5 LEDS IP-65 CLASE II
- 1 CIRCUITO PARA DRIVERS POLINIVEL

REFERENCIA	ALTURA	PESO	PANEL	BATERIAS	POTENCIA
DAOLED30	VARIABLE	350Kg	1658x834x46 (17Kg)	108 Kg	30W

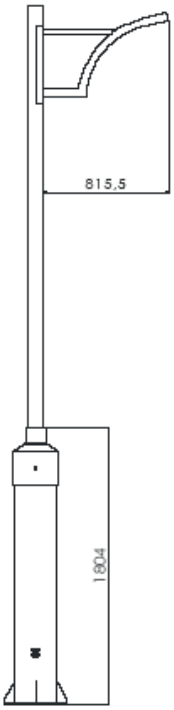

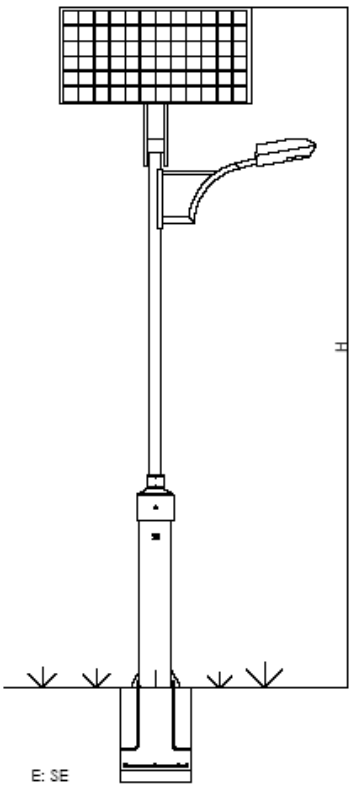

OPCIONES:

-BASE CUADRADA PERSONALIZADA AYUNTAMIENTOS
- MAYORES POTENCIAS DE PANEL
- VARIACIONES EN ALTURA
- OTROS TIPOS DE LUMINARIA
- BATERÍAS PARA DIFERENTES RANGOS DE TEMPERATURA
- ACABADOS ESPECIALES PARA CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
- INTELIGENCIA NIVEL I PROGRAMABLE
- INTELIGENCIA NIVEL II PROGRAMABLE CON COMUNICACIÓN
- SEGUIDOR SOLAR PATENTE SOLENER



ESQUEMA ELÉCTRICO:



ERMEC, S.L. BARCELONA
C/ Francesc Teixidó, 22
E-08918 Badalona
(Spain)

Tel.: (+34) 902 450 160
Fax: (+34) 902 433 088
info@ermec.com
www.ermec.com

ERMEC, S.L. MADRID
C/ Sagasta, 8, 1ª planta
E-28004 Madrid
(Spain)

PORTUGAL
portugal@ermec.com
BILBAO
bilbao@ermec.com