FOCO BRILUX E27 PAR

El Foco Brilux combina el brillo de los leds CREE con una carcasa de aluminio capaz de disipar potencias superiores a 7W en trabajo continuo.. De uso recomendado en iluminación de espacios interiores, expositores vitrinas y mostradores, iluminación arquitectónica, iluminación en general.

CARACTERISTICAS

- **Larga vida, más de 50.000 horas.**
- **Baja emisión de calor.**
- **No irradia luz UV ni IR.**
- **Variada Gama de Colores disponibles.**
- **Libre de Mercurio y otros contaminantes.**
- **Haz de luz homogéneo.**
- **Carcasa de Aluminio altamente eficiente.**
- **Funciona en cualquier red eléctrica de corriente alterna de 110/220VAC.**
- **Ahorro energetico del 80% comparado con bombillas de incandescencia.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **7 leds Cree XRE de 1W Power LED (equivalente a 50W de incandescencia).**
- **Óptica con lentes individuales de 30º.**
- **Peso: 263g.**
- **Cuerpo de Aluminio acabado en color plata.**
- **Compatible con portalámparas estándar con casquillos E27.**
- **No Dimerizable.**
- **Cumple con la normativa RoHS.**

Código	Color	WLD/CCT
W	Blanco Frío	5000K~7000K
N	Blanco Natural	4000K~5000K
V	Blanco cálido	2800K~3800K
R	Rojo	625nm
A	Amarillo	595nm
B	Azul	470nm
G	Verde	525nm

CARACTERISTICAS AMBIENTALES.

Temperatura ambiente de trabajo: De -20ºC a 40ºC.
Humedad ambiente: De 0 a 95% de humedad no se generan condensaciones.
Temperatura en la superficie de la lámpara: Entre 65ºC a 70ºC.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación: Disponible en 110/220VAC.
Potencia Consumida: 7W

DIMENSIONES (mm):

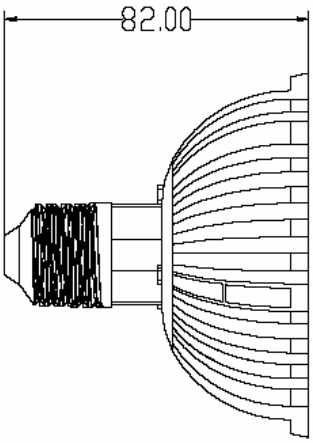

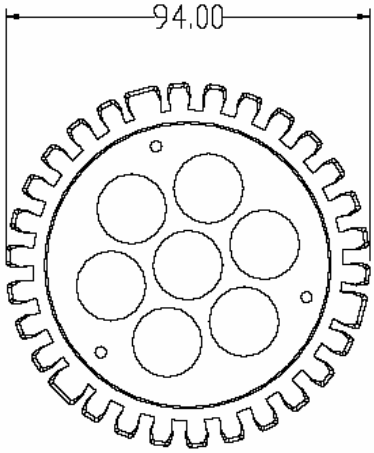

Características:

Disponible con casquillos E27 y E26

Color	Temperatura de color	Tensión de alimentación	Potencia	Flujo luminoso (lm)	Iluminancia a 1m (Lux)	Angulo
Blanco Frío	5000K~7000K	100~240 V AC	7X1W	400 lm	1000	30° ±2°
Blanco Natural	4000K~5000K			380 lm	—	
Blanco Cálido	2800K~3800K			300 lm	600	

Illumination Characteristics

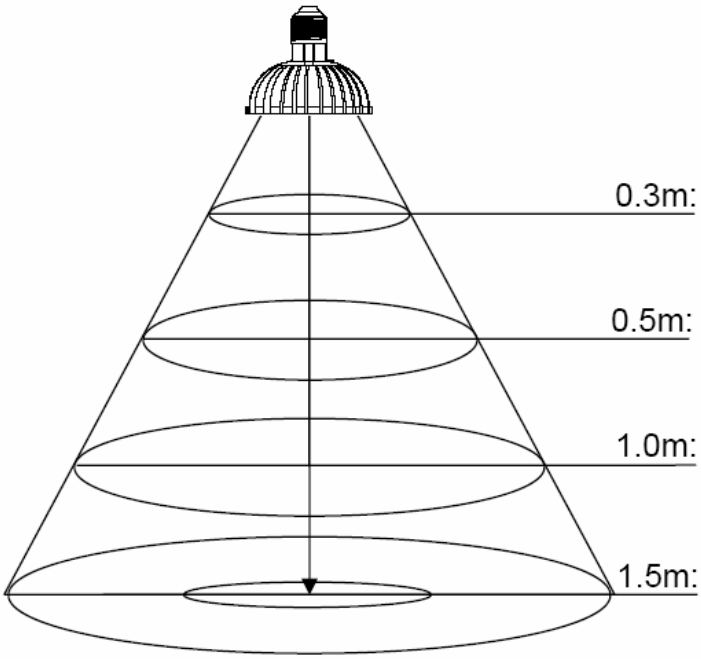

Color	CW	NW	WW
Lux	13000	n/a	8700
Dia	0.2m	n/a	0.2m
Lux	3500	n/a	2500
Dia	0.3m	n/a	0.3m
Lux	1000	n/a	600
Dia	0.6m	n/a	0.6m
Lux	450	n/a	280
Dia	1.0m	n/a	1.0m

ERMEC
Componentes Eléctricos y Electrónicos

ERMEC, S.L. BARCELONA
C/ Francesc Teixidó, 22
Parque Empresarial Granland
08918 Badalona (Sur)
SPAIN

Tel. +34 902 450 160
Fax +34 902 433 088
info@ermec.com
www.ermec.com

ERMEC, S.L. - MADRID
C/ Sagasta, 8, 1º Planta
28004 Madrid
SPAIN

bilbao@ermec.com
portugal@ermec.com