

De uso recomendado en iluminación de espacios interiores que requieran acentuación o luz puntal con bajo consumo y larga duración.

Recomendado para iluminación domestica, comercial, oficinas y espacios interiores en general.

CARACTERISTICAS





- Baja emisión de calor.
- No irradia luz UV ni IR.
- Libre de Mercurio y otros contaminantes.
- Haz de luz homogéneo.
- Carcasa de Aluminio altamente eficiente.
- Encendido instantáneo con el 100% de brillo.
- Equivalente a una lámpara de incandescencia de 30W.
- Óptica de policarbonato.
- Conexión E27 estándar.
- Cuerpo de Aluminio de diámetro 60 mm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 1 led SHARP ZENIGATA de 3W.
- Tensión 220 VAC.
- Potencia Consumida: 4W
- Ángulo de 120°.
- **Intensidad de luz regulable del 0 a 100% mediante dimmer standard.**

DIMENSIONES (mm)

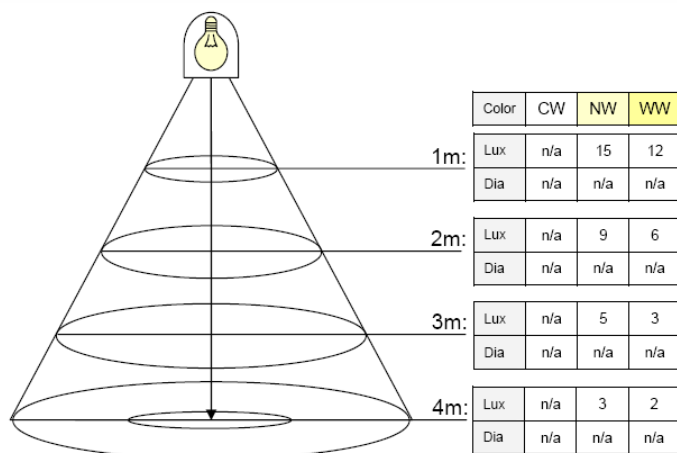

REFERENCIA	COLOR	Temp/Long.	Voltaje (V)	Potencia LED (W)	Flujo Luminoso	ANGULO
B00578	Blanco Frío	6000 - 7000K	220 VAC	1X3W	280 lm	120° (±2°)
B00579	Blanco Natural	4500-5500K			230 lm	
B00580	Blanco Cálido	2800 - 3500K			180 lm	