

De uso recomendado en iluminación de espacios interiores que requieran acentuación o luz puntal con bajo consumo y larga duración.  
Recomendado para iluminación doméstica, comercial, oficinas y espacios interiores en general.

## CARACTERISTICAS





- Baja emisión de calor.
- No irradia luz UV ni IR.
- Libre de Mercurio y otros contaminantes.
- Haz de luz homogéneo.
- Carcasa de Aluminio altamente eficiente.
- Encendido instantáneo con el 100% de brillo.
- Equivalente a una lámpara de incandescencia de 60W.
- Óptica de policarbonato.
- Peso: 112 g.
- Conexión E27 estándar.
- Cuerpo de Aluminio de diámetro 60 mm.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 1 led SHARP ZENIGATA de 6.7W.
- Tensión 220 VAC.
- Potencia Consumida: 8W
- Factor de forma: min. 0,6
- Ángulo de 120°.
- **Intensidad de luz regulable del 0 a 100% mediante dimmer standard.**

## DIMENSIONES (mm)

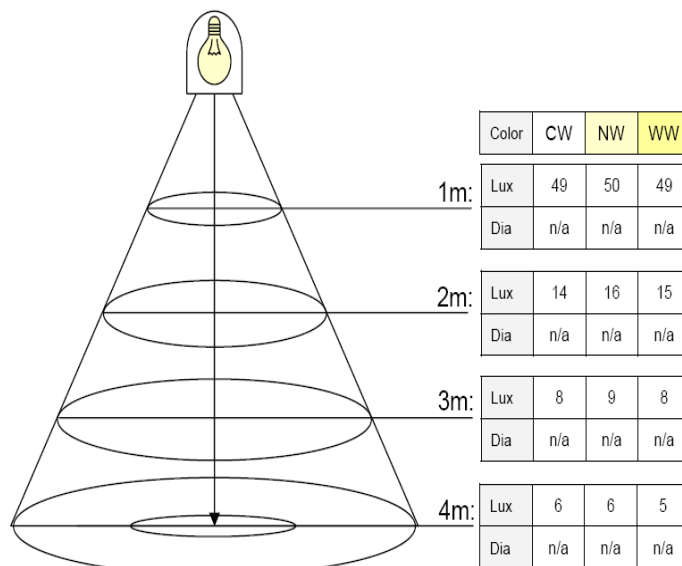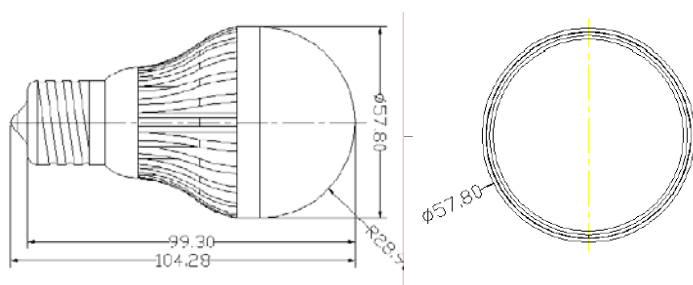

## Tabla de Características y opciones:

REFERENCIA	Color	Temp/Long.	Voltaje (V)	Potencia LED (W)	Flujo Luminoso	ANGULO
B00566	Blanco frío	6000 - 7000K	220 VAC	1X6.7W	350 lm	120° (±2°)
B00565	Blanco natural	4500-5500K			300 lm	
B00564	Blanco cálido	2800 - 3500K			280 lm	